

VYTÁPĚNÍ CENTRÁLNÍ - KOMBINOVANÉ

Pro správný výběr příslušenství je nutno zjistit od klienta:

725665667 p. Kadlecová

1. jaký druh topení chce (centrální topení nebo kombinované topení s el. tyčí nebo jen elektrické)
2. jak jsou vyvedeny vývody ze zdi (na rozteč radiátoru, tabulka "C" nebo 50 mm na jednu stranu nebo 50 mm na střed)
3. jestli jsou vývody z mědi nebo aluplastu

BEZ EL. TOPNÉ TYČE (centrální vytápění - CT)

KALKULACE CENY


cena radiátoru
+
cena ventilu str. 68 + 69 + 70
+
cena svěrného šroubení (podle zvoleného ventilu a matariálu) str. 71
+
ROZETY (zakrytí trubky a svěrného šroubení) - není nutné objednávat str. 71

S EL. TOPNOU TYČÍ (kombinované vytápění - KT)

KALKULACE CENY

cena radiátoru
+
cena ventilu str. 68 + 69
+
cena svěrného šroubení (podle zvoleného ventilu a materiálu) str. 71
+
cena el. topné tyče (doporučený výkon nebo nižší) str. 72 + 73
+
ROZETY (zakrytí trubka a svěrného šroubení) - není nutné objednat str. 71

VÝVODY ROHOVÉ - NA ROZTEČ RADIÁTORŮ (v katalogu v tabulce druhý sloupec od zadu - rozteč C)

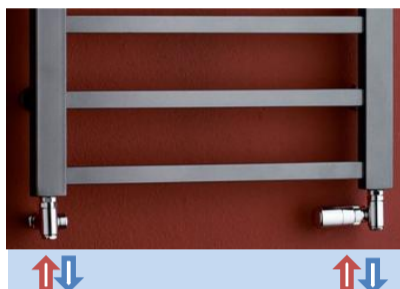

COMBI (C mm)
CUBE -COM,-CET,-SS,-CE (C mm)
RA-URX (C mm)
LINE (C mm)
EASY CORNER (C mm)



COMBI (C mm)
CUBE-COM (C mm)

el. topná tyč se montuje skrz ventil na libovolnou stranu radiátoru (vlevo/vpravo)

Příklad (viz obrázek):

radiátor G4A + ventil COMBI-chrom-R (hlavice napravo) + svěrné šroubení COMBI chrom na aluplast
pozor: u radiátoru Theia volit ventil podle varianty (Theia - ventil pravý, Theia L - ventil levý)

Příklad (viz obrázek):

radiátor RTBE + ventil CUBECOM + svěrné šroubení CUBECOM na měď + el. tyč PMHHT2, 300 W,chrom
pozor: u radiátoru Theia volit ventil podle varianty (Theia - ventil pravý, Theia L - ventil levý)

VÝVODY ROHOVÉ - NA JEDNU STRANU RADIÁTORU



VHX-MONO (50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění)
ONE (40mm)



VHX-MONO (50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění)
ONE (40mm)

el. topná tyč se montuje na druhou stranu, co je ventil

Příklad (viz obrázek):

radiátor RTWE + ventil VHX MONO RTX bílá + svěrné šroubení VHX MONO chrom na aluplast
radiátor RTWE + ventil ONE + svěrné šroubení ONE na aluplast

Příklad (viz obrázek):

radiátor SN4C + ventil VHX MONO RTX chrom + svěrné šroubení VHX MONO chrom na měď + el. tyč MEG, 300W, chrom

VÝVODY NA STŘED RADIÁTORU



VHX-DUO (50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění)
TWIN (50mm)
UNIVERSAL (50mm)



VHX-DUO (50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění)
TWIN (50mm)
UNIVERSAL (50mm)

el. topná tyč se montuje na libovolnou stranu radiátoru (vlevo/vpravo)


Příklad (viz obrázek):

radiátor PG4BR + ventil VHX DUO RTX chrom + svěrné šroubení VHX DUO chrom na aluplast

Příklad (viz obrázek):

radiátor D4C + ventil VHXDUO RTX chrom + svěrné šroubení VHXDUO na měď + el.tyč MEG,300W,chrom

radiátor KRONOS, HELIOS

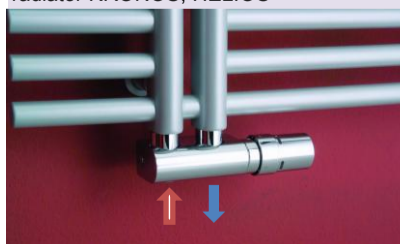

VHX-DUO (50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění)
TWIN (50mm)
UNIVERSAL (50mm)

POUZE pro radiátor KRONOS, HELIOS



VHX-DUO (50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění)
(platí pouze pro KRONOS, HELIOS)

VHX-DUO : el. topná tyč se montuje skrz ventil, ale musíte objednat ještě uchycení topné tyče (013 G 4166). Použít lze pouze el. tyč. GT a EL05E.

Příklad (viz obrázek):

radiátor KR2MS + ventil VHX DUO RTX chrom + svěrné šroubení VHX DUO chrom na měď

Příklad (viz obrázek):

radiátor HE2C + ventil VHX DUO RTX chrom + svěrné šroubení VHX DUO chrom, na měď + el. tyč EL05 500 W, bílá + uchycení topné tyče 013G4166


Pro správný výběr příslušenství je nutno zjistit od klienta:

725665667 p. Kadlecová

1. chce-li pouze sušit (topení řeší podlahovkou, jiným radiátorem nebo jinak)
2. chce-li nejen sušit ale i vytápět

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY - naplněné destilovanou vodou nebo nemrznoucí směsí

Tyto radiátory splňují požadavek vytápět i sušit.

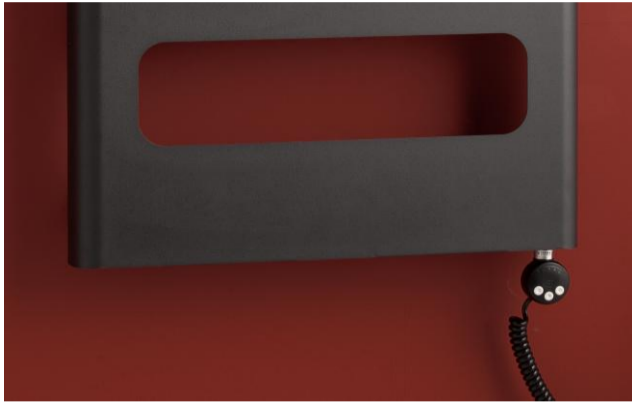

KALKULACE CENY

cena radiátoru
+
cena el. topné tyče str. 72 + 73
(nutno zvolit doporučený výkon el. tyče nebo nižší)
+
naplnění radiátoru firmou PMH za příplatek Kč 2 100,-
(není nutno objednávat, může naplnit i topenář)
** V případě naplnění radiátoru fa. PMH je nutné určit na jakou stranu instalovat el. tyč.*

Příklad (viz obrázek):

radiátor RTBL + el. tyč MEG, 300 W, černá + naplnění nemrznoucí směsí 2100,-, tyč v pravo

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY - sušení na tzv. suché bázi, tzn. suší odporový kabel

Tyto sušáky splňují požadavek pouze sušit.



KALKULACE CENY

cena sušáku str. 64 + 65 + 67
+
elektrický kabel (pouze pokud bude připraveno na zásuvku)*

*sušák Elektra má kabel součástí balení vč. zástrčky.

Příklad (viz obrázek):

sušák Fenix FE3SS