

Sušáky ručníků

Návod k použití a instalaci

Bezpečnostní pokyny	2
Čištění / Životní prostředí a likvidace / Náhradní díly / Příslušenství / Záruka	
Montáž	
Elektrické připojení	3
Flex I, Flex U, Limbo, Blues, Jazz, Practic	4
Elektrická topná tyč	5
Momento II Časovač – Funkce	
Sušáky ručníků s jmenovitým příkonem	
≤ 60 W	6
> 60 W – 250 W	7
Aplikace Pax Connect	7
Směrnice o rádiových zařízeních (RED)	7
Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103	8-14

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Sušák na ručníky je určen pro pevnou instalaci 230 V AC 50 Hz. Technické údaje: Viz typový štítek

Podle normy EN 60335 je třeba vzít v úvahu následující:

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Varování

Elektrická instalace musí být provedena registrovanou elektromontážní firmou v souladu s národními předpisy pro elektrické instalace.

- Před zahájením jakýchkoli elektrických prací musí být vodiče pod napětím odpojeny.
- Zařízení pro odpojení sušáku na ručníky musí být součástí pevné elektroinstalace v souladu s národními předpisy pro elektroinstalace. Tento výrobek je vybaven vícepólovým spínačem (rozestup kontaktů 3 mm).
- Sušák na ručníky smí být instalován pouze v interiéru, přičemž vypínač/elektrické připojení musí směřovat dolů.
- Aby se zabránilo nebezpečí pro malé děti, měl by být sušák na ručníky namontován tak, aby nejnížší vodorovná tyč byla nejméně 600 mm nad podlahou.
- Ohřívač ručníků může dosáhnout povrchové teploty přibližně 60 °C, což může být při dotyku nepříjemné. Izolační účinek ručníků a okolní teplota také ovlivňují zařízení a přispívají k vyšší teplotě.
- Sušák na ručníky je určen pouze k sušení textilií praných ve vodě.
- Tento sušák na ručníky má stupeň krytí IP44 a při trvalé montáži a připojení v souladu s těmito pokyny je plně schválen pro instalaci ve vlhkých prostorách. Sušák na ručníky by neměl být vystaven přímému stříkání vody, proto jej dodavatel doporučuje umístit do zóny 2 nebo vyšší.
- Vždy dodržujte platné národní a místní předpisy a požadavky.

Čištění

Sušák ručníků čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla.

Životní prostředí a likvidace

Materiály

Sušáky ručníků Pax jsou vyvíjeny a vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a/nebo znovu použít.

Likvidace

Správnou likvidací opotřebovaných výrobků můžete aktivně přispět ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a zdraví. Zjistěte, kde se nachází nejbližší recyklační centrum.

Balení

Odložte do příslušného recyklačního centra.



Produkt

Pokud je na výrobku zobrazen symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU (WEEE) a že zařízení by mělo být zlikvidováno na určeném místě v recyklačním centru pro elektrické a elektronické výrobky.


Náhradní díly, příslušenství a záruční podmínky

Viz paxsweden.com


Nástroje

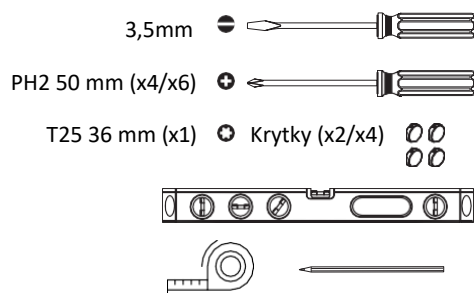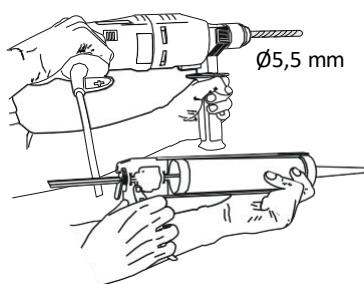







Šroubové upevnění na dřevěné stěny vlhkých prostor.

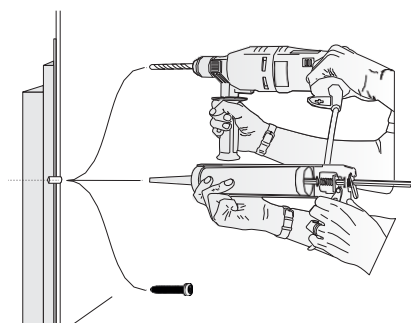

Šroubové upevnění na betonové stěny vlhkých prostor.

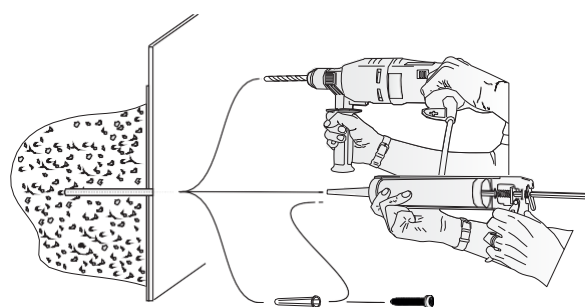


Elektrické připojení.

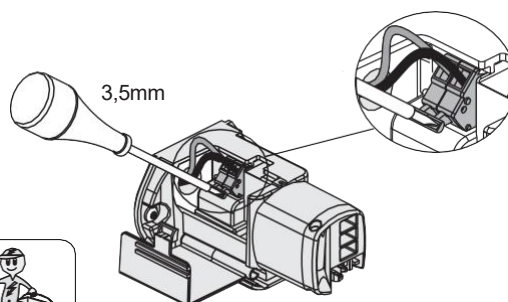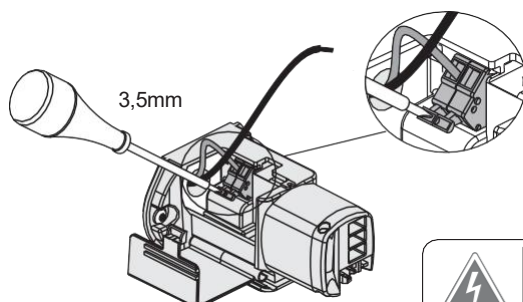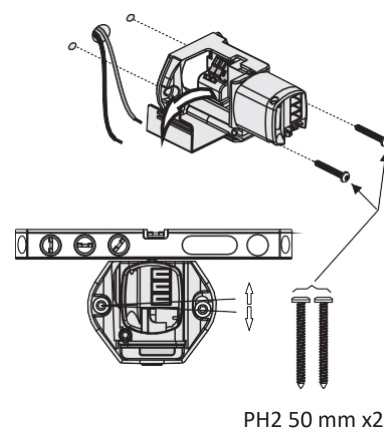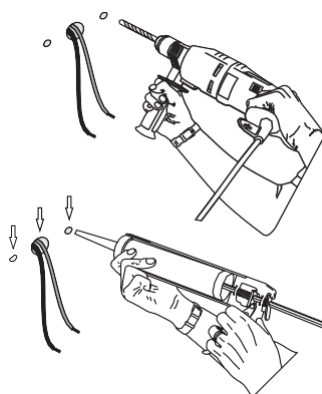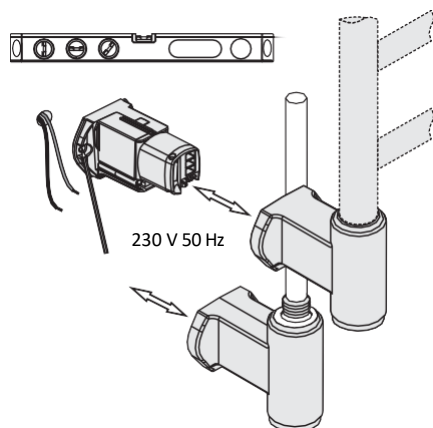


Pax Flex I, Flex U, Limbo, Blues, Jazz, Practic

Montáž

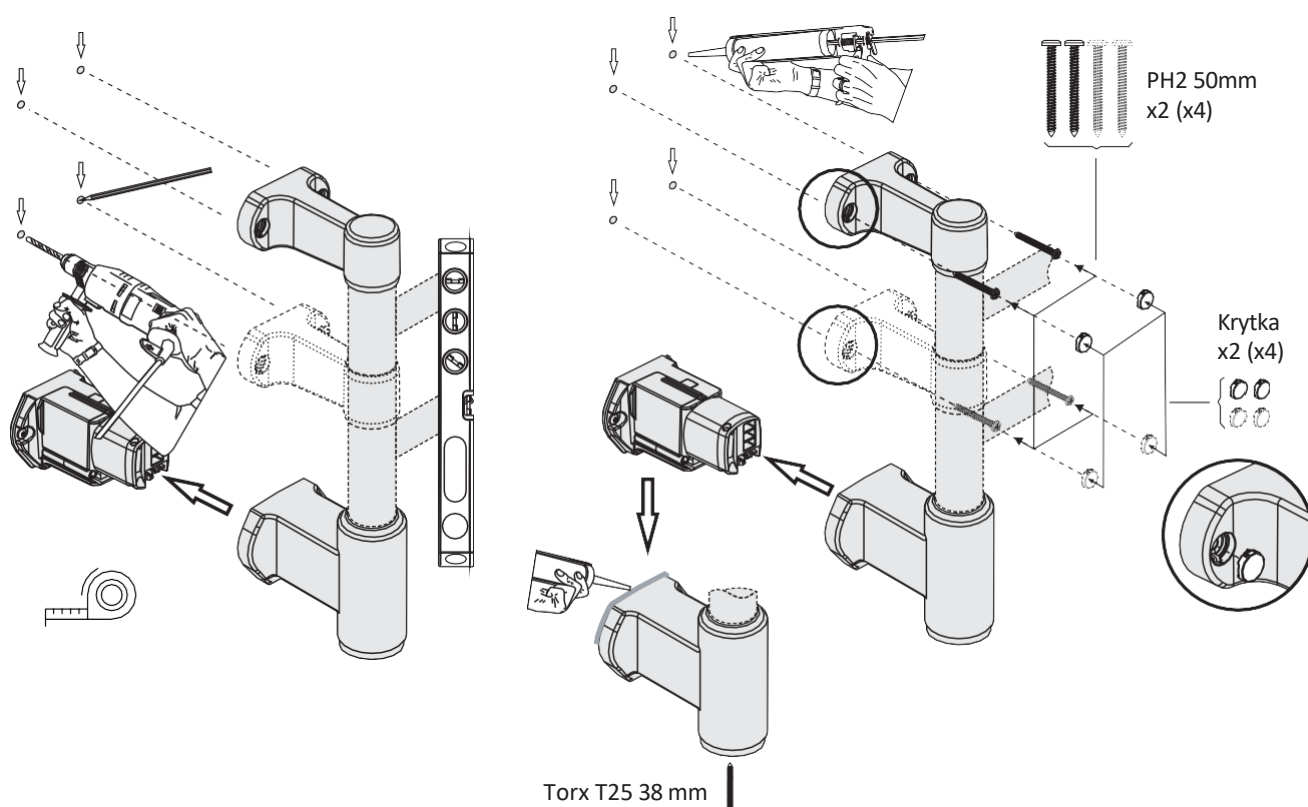


Videonávod najdete také na eshopu: <https://www.otopne-zebriky.cz/katalogy-montazni-navody-vzorniky-barev/>


Flex I

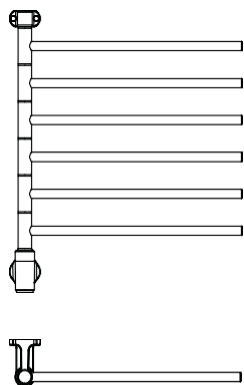

Flex U

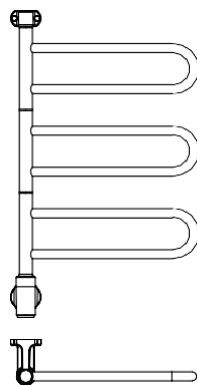


Practic

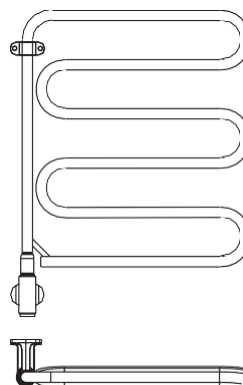


Limbo



Jazz




Blues



Momento II Elektrická topná tyč

Montáž kombinovaných sušáků Pax vybavených elektrickou topnou tyčí Momento II.

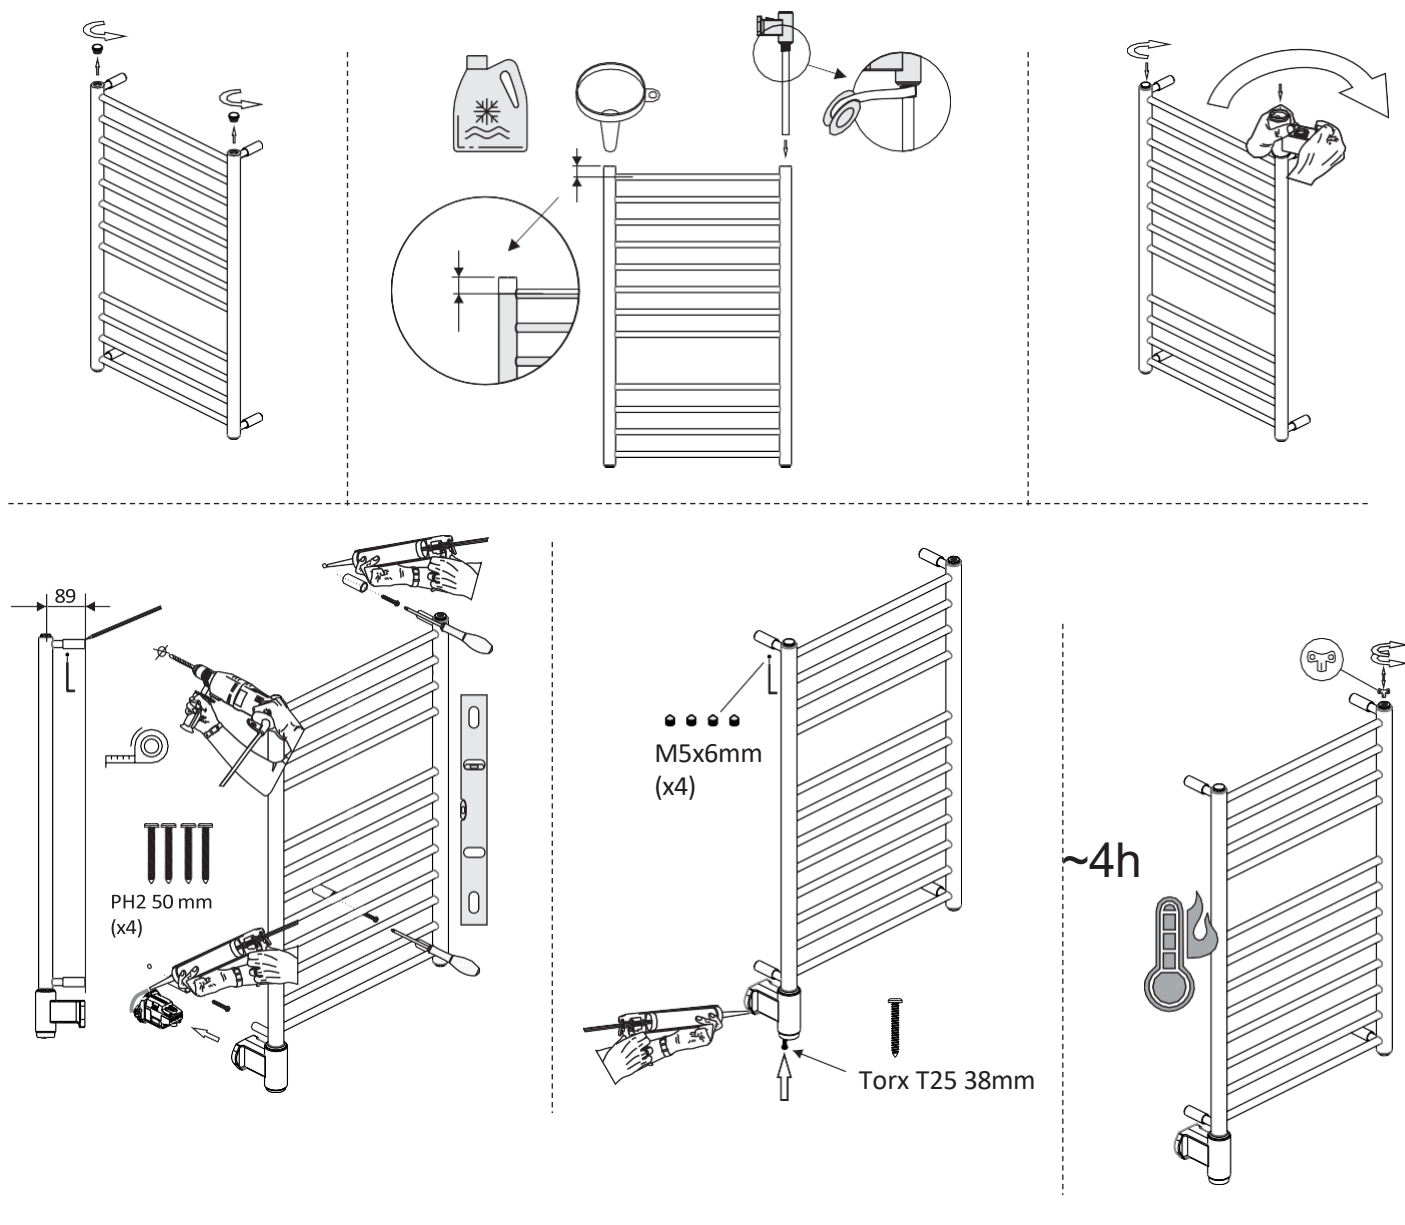


Sušák je schválen pouze pro použití s topnými prvky typu Heater D1.

Výkon elektrické topné tyče nesmí překročit jmenovitý výkon sušáku (viz typový štítek).

Časovač Momento II Funkce


Pro sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem do 60 W

Hlavní vypínač (kolébkový vypínač)



ZAPNOUT


Aktivace funkce časovače




VYPNOUT (Reset)

Resetování nastavení časovače


Jednorázový časovač na 6 hodin



Stiskněte jednou:
LED dioda třikrát blikne červeně.




Trvalé červené světlo:
hřeje po dobu 6 hodin.




Po 6 hodinách se automaticky vypne.


Opakující se časovač: denně na 6 hodin



Stiskněte na 3 sekundy
v požadovaném čase spuštění:
LED dioda třikrát zabliká zeleně.




Trvalé červené světlo:
hřeje po dobu 6 hodin.



Trvalé zelené světlo:
Pohotovostní režim po dobu 18 hodin.
Spustí se automaticky každý den ve
stejný čas.


Pro sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem > 60 W až 250 W

Hlavní vypínač (kolébkový vypínač)




ZAPNUTO (hřeje)

Trvalé topí, ruční zapnutí/vypnutí




VYPNUTO




VYPNUTO (reset)

Resetování nastavení časovače


Jednorázový časovač na 6 hodin



Stiskněte jednou:
LED dioda třikrát blikne červeně.




Trvalé červené světlo:
Hřeje po dobu 6 hodin.




Po 6 hodinách se automaticky vypne.


Opakující se časovač: denně na 6 hodin



Stiskněte na 3 sekundy
v požadovaném čase spuštění:
LED dioda třikrát zabliká zeleně.



Trvalé červené světlo:
hřeje po dobu 6 hodin.



Trvalé zelené světlo:
Pohotovostní režim po dobu 18 hodin.
Spustí se automaticky každý den ve
stejný čas.

Aplikace Pax Connect



Funkce aplikace Pax Connect

Regulace výkonu / Nastavení doby provozu časovače / Vytváření plánů / Spárování ventilátoru Pax Bluetooth®.

Systémové požadavky pro používání aplikace: Verze operačního systému jsou průběžně aktualizovány. Nejnovější informace najdete v App Store nebo Google Play.

Pro spárování zařízení mějte aktivní Bluetooth. V aplikaci přidejte zařízení Momento a držte na sušáku tlačítko pro časovač po dobu 8s, poté stiskněte v aplikaci tlačítko Připojení (connect).

Směrnice o rádiových zařízeních (RED)

Bluetooth® LE: -12 dBm EIRP (63 µW), nominální 2450 MHz

Společnost Volution Sweden AB tímto potvrzuje, že tento typ rádiového zařízení Bluetooth je v souladu se směrnicí RED 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese paxsweden.com

230 V AC 50 Hz, třída II



IP44



Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Flex I, Flex U

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00034-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3)

(Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)

Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10 ; SE-352 46 Växjö ; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelů: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby, přičemž maximální přednastavená doba nesmí přesáhnout 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Flex U 2/450 M2 (28W); Flex U 2/650 M2 (43W); Flex U 3/450 M2 (41W); Flex U 4/450 M2 (55W) / Sušák ručníků Pax: Flex I 2 M2 (20W); Flex I 3 M2 (30W); Flex I 4 M2 (40W); Flex I 5 M2 (50W); Flex I 6 M2 (60W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,02 – 0,06 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Flex U

> 60 W až 250 W

volution

ID dokumentu: EKO00033-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (sezónní energetická účinnost prostorového vytápění u sušáků na ručníky s jmenovitým tepelným výkonem nad 60 W a rovným nebo nižším než 250 W nesmí být nižší než 42,1 %.) / Sušák ručníků Pax: Flex U 3/650 M2 (64W) ; Flex U 5/450 M2 (69W) ; Flex U 4/650 M2 (85W) ; Flex U 5/650 M2 (106W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,064 – 0,106 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): 0,064 – 0,106 kW (viz označení modelu) ----- Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): 42,1 %	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE ----- Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Limbo

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00037-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3)

(Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)

Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby, přičemž maximální přednastavená doba nesmí přesáhnout 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Limbo M2
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,024 kW Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N/A Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu (n_s , zapnuto): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Jazz, Blues

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00036-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby s maximální přednastavenou dobou nepřesahující 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Jazz 4/550 M2 (40W); Jazz 4/700 M2 (55W) / Sušák ručníků Pax: Blues 4/550 M2 (40W); Blues 4/700 M2 (55W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,04 – 0,055 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($n_s, zapnuto$): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Jazz, Blues

> 60 W až 250 W

volution

ID dokumentu: EKO00035-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (sezónní energetická účinnost prostorového vytápění u sušáků na ručníky s jmenovitým tepelným výkonem nad 60 W a rovným nebo nižším než 250 W nesmí být nižší než 42,1 %.) / Sušák ručníků Pax: Jazz 6/550 M2 (65W); Jazz 8/550 M2 (85W); Jazz 6/700 M2 (85W); Jazz 8/700 M2 (110W) / Sušák ručníků Pax: Blues 6/550 M2 (65W); Blues 8/550 M2 (85W); Blues 6/700 M2 (85W); Blues 8/700 M2 (110W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,065 – 0,110 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): 0,065 – 0,110 kW (viz identifikátor modelu) Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Pohotovostní režim s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($\eta_{s, zapnuto}$): 42,1 %	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Practic

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00038-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3)

(Nařízení Komise (EU) 2024/1103)

Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby s maximální přednastavenou dobou nepřesahující 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Practic M2
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,06 kW Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Elektrická topná tyč

> 60 W až 250 W

volution

ID dokumentu: EKO00032-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (sezónní energetická účinnost prostorového vytápění u sušáků na ručníky s jmenovitým tepelným výkonem nad 60W a rovným nebo nižším než 250W nesmí být méně než 42,1 %). / Elektrická topná tyč Pax (vhodná pro sušáky Pax naplněné kapalinou): M2 75W; M2 100W; M2 125W; M2 150W; M2 175W; M2 225W; M2 250W
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,075 – 0,250 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max\ c}$): 0,075 – 0,250 kW (viz identifikátor modelu) ----- Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n\ sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu (ns , zapnuto): 42,1 %	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE ----- Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE