

Sušáky ručníků

Návod k použití a instalaci

Bezpečnostní pokyny	2
Čištění / Životní prostředí a likvidace / Náhradní díly / Příslušenství / Záruka	
Montáž	
Elektrické připojení	3
Flex I, Flex U, Limbo, Blues, Jazz, Practic	4
Elektrická topná tyč	5
Momento II Časovač – Funkce	
Sušáky ručníků s jmenovitým příkonem	
≤ 60 W	6
> 60 W – 250 W	7
Aplikace Pax Connect	7
Směrnice o rádiových zařízeních (RED)	7
Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103	8-14

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Sušák na ručníky je určen pro pevnou instalaci 230 V AC 50 Hz. Technické údaje: Viz typový štítek

Podle normy EN 60335 je třeba vzít v úvahu následující:

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.



Varování

Elektrická instalace musí být provedena registrovanou elektromontážní firmou v souladu s národními předpisy pro elektrické instalace.

- Před zahájením jakýchkoli elektrických prací musí být vodiče pod napětím odpojeny.
- Zařízení pro odpojení sušáku na ručníky musí být součástí pevné elektroinstalace v souladu s národními předpisy pro elektroinstalace. Tento výrobek je vybaven vícepólovým spínačem (rozestup kontaktů 3 mm).
- Sušák na ručníky smí být instalován pouze v interiéru, přičemž vypínač/elektrické připojení musí směřovat dolů.
- Aby se zabránilo nebezpečí pro malé děti, měl by být sušák na ručníky namontován tak, aby nejnížší vodorovná tyč byla nejméně 600 mm nad podlahou.
- Ohřívač ručníků může dosáhnout povrchové teploty přibližně 60 °C, což může být při dotyku nepříjemné. Izolační účinek ručníků a okolní teplota také ovlivňují zařízení a přispívají k vyšší teplotě.
- Sušák na ručníky je určen pouze k sušení textilií praných ve vodě.
- Tento sušák na ručníky má stupeň krytí IP44 a při trvalé montáži a připojení v souladu s těmito pokyny je plně schválen pro instalaci ve vlhkých prostorách. Sušák na ručníky by neměl být vystaven přímému stříkání vody, proto jej dodavatel doporučuje umístit do zóny 2 nebo vyšší.
- Vždy dodržujte platné národní a místní předpisy a požadavky.

Čištění

Sušák ručníků čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla.

Životní prostředí a likvidace

Materiály

Sušáky ručníků Pax jsou vyvíjeny a vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a/nebo znovu použít.

Likvidace

Správnou likvidací opotřebovaných výrobků můžete aktivně přispět ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a zdraví. Zjistěte, kde se nachází nejbližší recyklační centrum.

Balení

Odložte do příslušného recyklačního centra.


Produkt

Pokud je na výrobku zobrazen symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU (WEEE) a že zařízení by mělo být zlikvidováno na určeném místě v recyklačním centru pro elektrické a elektronické výrobky.

Náhradní díly, příslušenství a záruční podmínky

Viz paxsweden.com

Nástroje

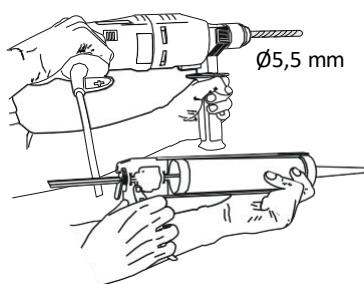

3,5mm


PH2 50 mm (x4/x6)

T25 36 mm (x1)


Krytky (x2/x4)






Šroubové upevnění na dřevěné stěny vlhkých prostor.

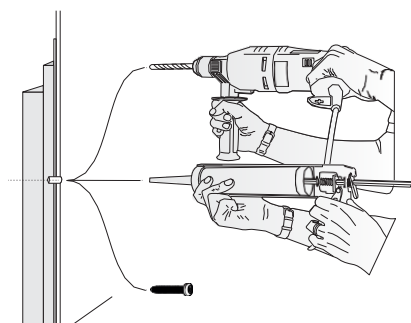




Šroubové upevnění na betonové stěny vlhkých prostor.

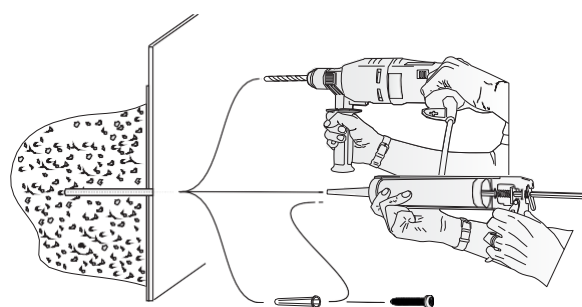

Elektrické připojení.

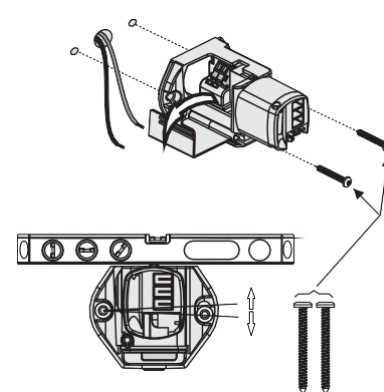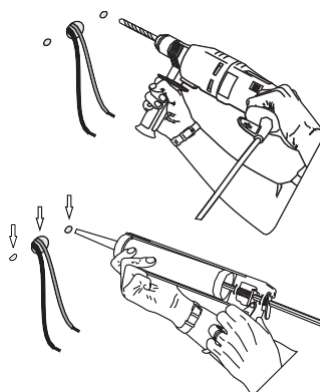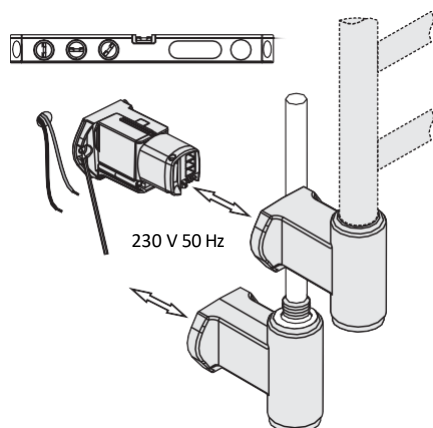


PH2 50 mm x2

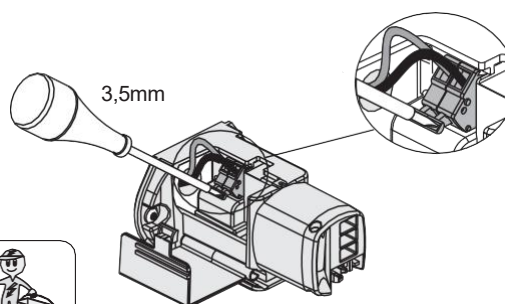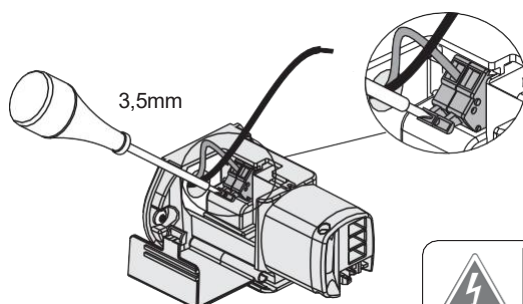


230 V AC
50 Hz

Pax Flex I, Flex U, Limbo, Blues, Jazz, Practic


Montáž

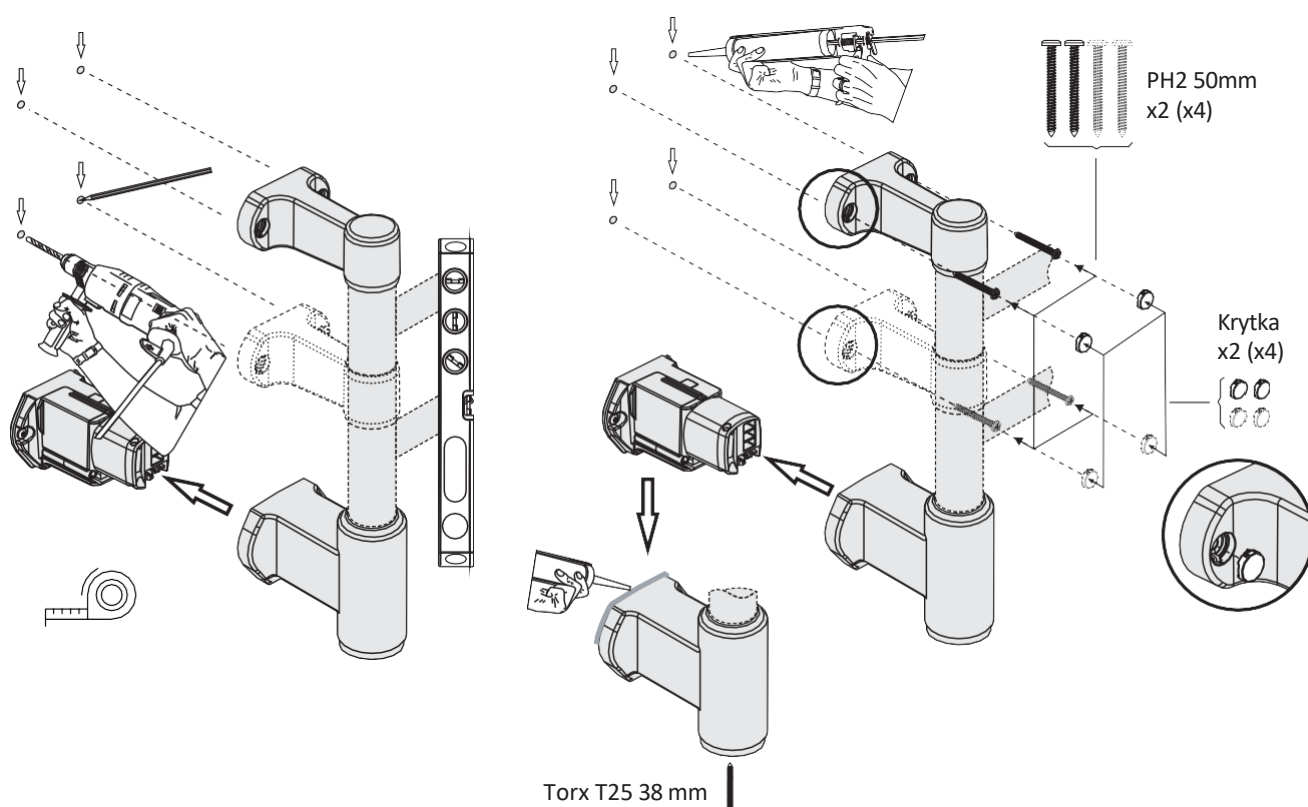


Flex I

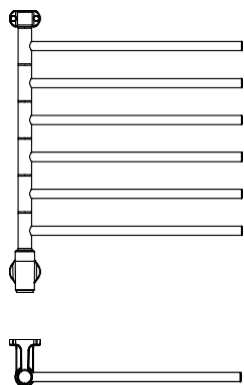

Flex U

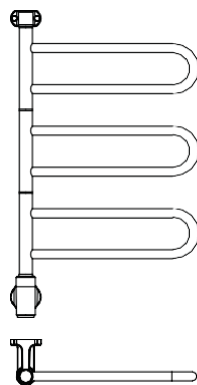


Practic

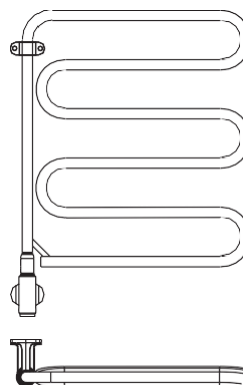


Limbo



Jazz




Blues



Momento II Elektrická topná tyč

Montáž kombinovaných sušáků Pax vybavených elektrickou topnou tyčí Momento II.

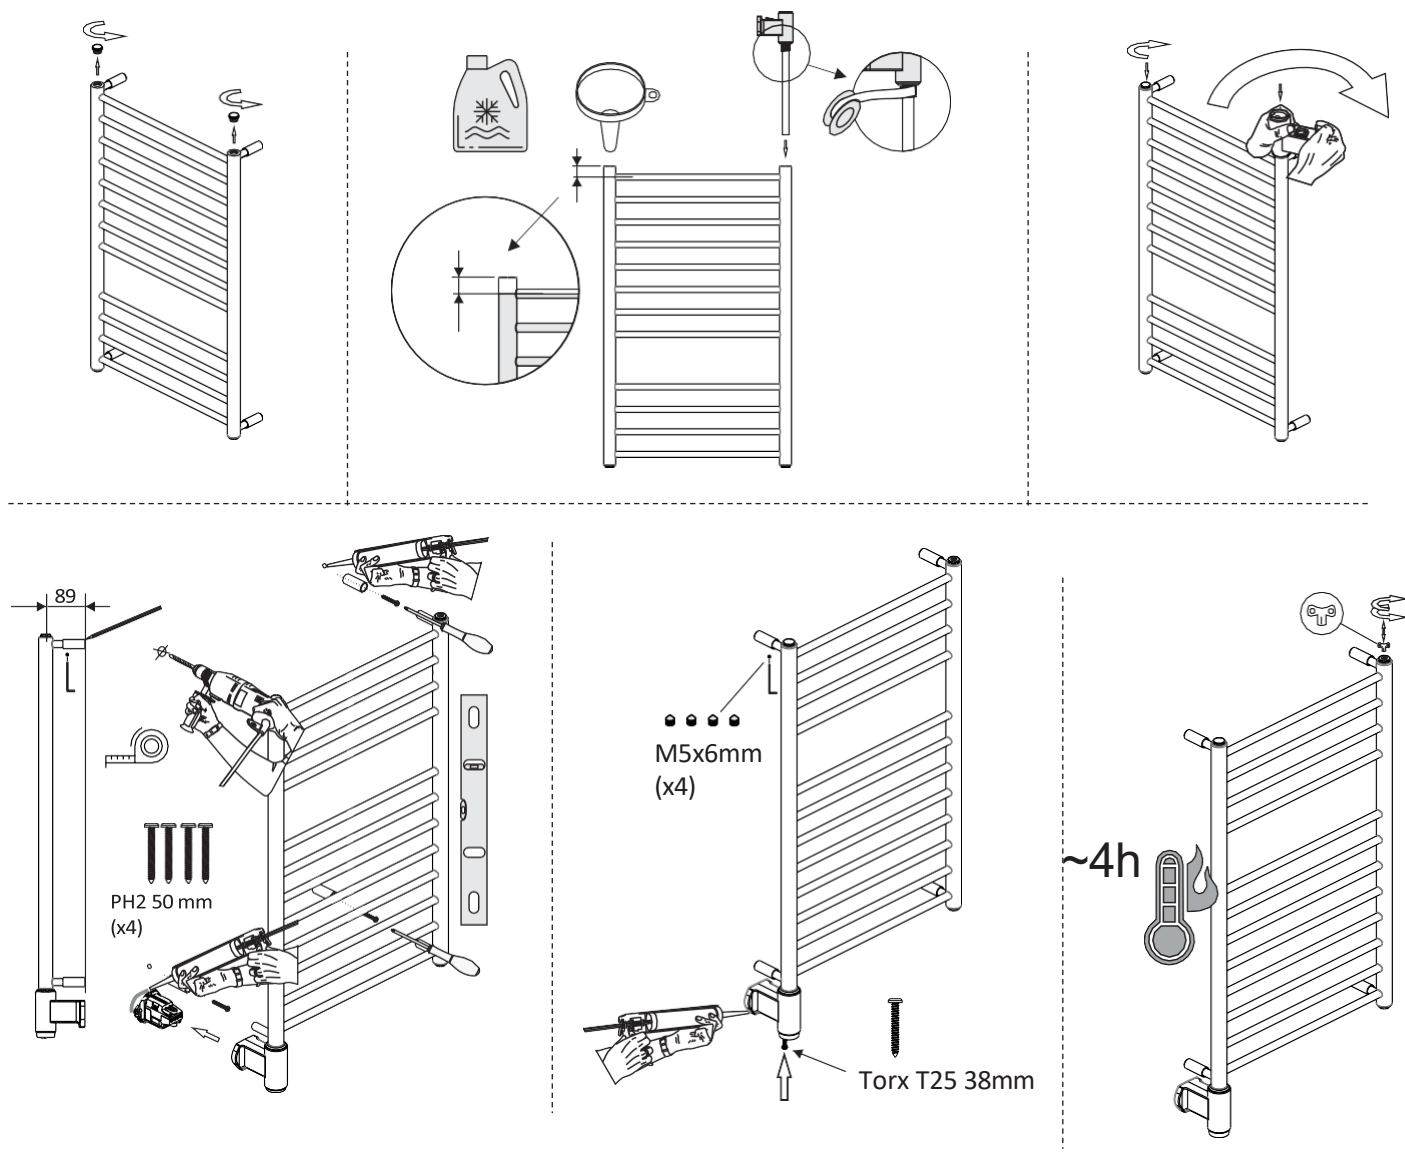


Sušák je schválen pouze pro použití s topnými prvky typu Heater D1.

Výkon elektrické topné tyče nesmí překročit jmenovitý výkon sušáku (viz typový štítek).

Časovač Momento II Funkce


Pro sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem do 60 W

Hlavní vypínač (kolébkkový vypínač)



ZAPNOUT


Aktivace funkce časovače




VYPNOUT (Reset)

Resetování nastavení časovače


Jednorázový časovač na 6 hodin



Stiskněte jednou:
LED dioda třikrát blikne červeně.




Trvalé červené světlo:
hřeje po dobu 6 hodin.




Po 6 hodinách se automaticky vypne.


Opakující se časovač: denně na 6 hodin



Stiskněte na 3 sekundy
v požadovaném čase spuštění:
LED dioda třikrát zabliká zeleně.




Trvalé červené světlo:
hřeje po dobu 6 hodin.




Trvalé zelené světlo:
Pohotovostní režim po dobu 18 hodin.
Spustí se automaticky každý den ve
stejný čas.

Pro sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem > 60 W až 250 W


Hlavní vypínač (kolébkový vypínač)



ZAPNUTO (hřeje)



VYPNUTO




VYPNUTO (reset)


Trvalé topí, ruční zapnutí/vypnutí

Resetování nastavení časovače


Jednorázový časovač na 6 hodin



Stiskněte jednou:
LED dioda třikrát blikne červeně.




Trvalé červené světlo:
Hřeje po dobu 6 hodin.




Po 6 hodinách se automaticky vypne.


Opakující se časovač: denně na 6 hodin



Stiskněte na 3 sekundy
v požadovaném čase spuštění:
LED dioda třikrát zabliká zeleně.



Trvalé červené světlo:
hřeje po dobu 6 hodin.



Trvalé zelené světlo:
Pohotovostní režim po dobu 18 hodin.
Spustí se automaticky každý den ve
stejný čas.

Aplikace Pax Connect



Funkce aplikace Pax Connect

Regulace výkonu / Nastavení doby provozu časovače / Vytváření plánů / Spárování ventilátoru Pax Bluetooth®.

Systémové požadavky pro používání aplikace: Verze operačního systému jsou průběžně aktualizovány. Nejnovější informace najdete v App Store nebo Google Play.

Směrnice o rádiových zařízeních (RED)

Bluetooth® LE: -12 dBm EIRP (63 μW), nominální 2450 MHz

Společnost Volution Sweden AB tímto potvrzuje, že tento typ rádiového zařízení Bluetooth je v souladu se směrnicí RED 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese paxsweden.com

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Flex I, Flex U

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00034-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10 ; SE-352 46 Växjö ; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelů: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby, přičemž maximální přednastavená doba nesmí přesáhnout 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Flex U 2/450 M2 (28W); Flex U 2/650 M2 (43W); Flex U 3/450 M2 (41W); Flex U 4/450 M2 (55W) / Sušák ručníků Pax: Flex I 2 M2 (20W); Flex I 3 M2 (30W); Flex I 4 M2 (40W); Flex I 5 M2 (50W); Flex I 6 M2 (60W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,02 – 0,06 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Flex U

> 60 W až 250 W

volution

ID dokumentu: EKO00033-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (sezónní energetická účinnost prostorového vytápění u sušáků na ručníky s jmenovitým tepelným výkonem nad 60 W a rovným nebo nižším než 250 W nesmí být nižší než 42,1 %.) / Sušák ručníků Pax: Flex U 3/650 M2 (64W) ; Flex U 5/450 M2 (69W) ; Flex U 4/650 M2 (85W) ; Flex U 5/650 M2 (106W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,064 – 0,106 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): 0,064 – 0,106 kW (viz označení modelu) ----- Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): 42,1 %	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE ----- Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Limbo

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00037-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3)

(Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)

Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby, přičemž maximální přednastavená doba nesmí přesáhnout 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Limbo M2
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,024 kW Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N/A Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu (n_s , zapnuto): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Jazz, Blues

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00036-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@votiongroup.se Web: https://votiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby s maximální přednastavenou dobou nepřesahující 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Jazz 4/550 M2 (40W); Jazz 4/700 M2 (55W) / Sušák ručníků Pax: Blues 4/550 M2 (40W); Blues 4/700 M2 (55W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,04 – 0,055 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Jazz, Blues

> 60 W až 250 W

volution

ID dokumentu: EKO00035-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org.#: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (sezónní energetická účinnost prostorového vytápění u sušáků na ručníky s jmenovitým tepelným výkonem nad 60 W a rovným nebo nižším než 250 W nesmí být nižší než 42,1 %.) / Sušák ručníků Pax: Jazz 6/550 M2 (65W); Jazz 8/550 M2 (85W); Jazz 6/700 M2 (85W); Jazz 8/700 M2 (110W) / Sušák ručníků Pax: Blues 6/550 M2 (65W); Blues 8/550 M2 (85W); Blues 6/700 M2 (85W); Blues 8/700 M2 (110W)
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,065 – 0,110 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): 0,065 – 0,110 kW (viz identifikátor modelu) Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Pohotovostní režim s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): 42,1 %	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Practic

Do 60 W

volution

ID dokumentu: EKO00038-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3)

(Nařízení Komise (EU) 2024/1103)

Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org. #: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (Sušáky ručníků s jmenovitým tepelným výkonem rovným nebo nižším než 60 W smí být provozovány pouze s omezením provozní doby s maximální přednastavenou dobou nepřesahující 6 hodin.) / Sušák ručníků Pax: Practic M2
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}): 0,06 kW Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max c}$): N.A. Spotřeba energie V režimu vypnutí (P_o): 0 W V pohotovostním režimu (P_{sm}): 0,95 W V režimu nečinnosti (P_{idle}): N.A. V pohotovostním režimu sítě ($P_{n sm}$): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu ($ns, zapnuto$): N.A.	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

Požadavky na informace o ekodesignu (EU) 2024/1103

Elektrická topná tyč
> 60 W až 250 W



ID dokumentu: EKO00032-A

Požadavky na informace o ekodesignu pro lokální topidla (tabulka 3) (Nařízení Komise (EU) 2024/1103)	
Výrobce: Volution Sweden AB	Adresa: Smedjegatan 10; SE-352 46 Växjö; Švédsko Kontaktní údaje: tel.: +46 470 70 77 00 // e-mail: order@volutiongroup.se Web: https://volutiongroup.se/ ; www.pax.se Org. #: SE-556140-4749
Značka: 	(Požadavky) / Identifikátory modelu: (sezónní energetická účinnost prostorového vytápění u sušáků na ručníky s jmenovitým tepelným výkonem nad 60W a rovným nebo nižším než 250W nesmí být méně než 42,1 %). / Elektrická topná tyč Pax (vhodná pro sušáky Pax naplněné kapalinou): M2 75W; M2 100W; M2 125W; M2 150W; M2 175W; M2 225W; M2 250W
Tepelný výkon: Jmenovitý tepelný výkon (<i>P_{nom}</i>): 0,075 – 0,250 kW (viz označení modelu) Minimální tepelný výkon (orientační) (<i>P_{min}</i>): N.A. Maximální trvalý tepelný výkon (<i>P_{max c}</i>): 0,075 – 0,250 kW (viz identifikátor modelu) ----- Spotřeba energie V režimu vypnutí (<i>P_o</i>): 0 W V pohotovostním režimu (<i>P_{sm}</i>): 0,95 W V režimu nečinnosti (<i>P_{idle}</i>): N.A. V pohotovostním režimu sítě (<i>P_{n sm}</i>): N.A. Režim pohotovosti s displejem nebo informačním stavem ANO / NE Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu (<i>n_{s, zapnuto}</i>): 42,1 %	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (jedna možnost): Jeden stupeň tepelného výkonu a bez regulace teploty: ANO/NE Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: ANO/NE S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti: ANO/NE S elektronickou regulací teploty v místnosti: ANO/NE Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem: ANO/NE ----- Další možnosti ovládání (možnost výběru více možností) Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob: ANO/NE Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna: ANO/NE Možnost dálkového ovládání: ANO/NE Adaptivně řízené spouštění: ANO/NE Omezení doby činnosti: ANO/NE Černé kulové čidlo: ANO/NE Funkce samoučení: ANO/NE Přesnost regulace: ANO/NE

