



hopa
koupelny

Doporučeno odborníky.

CENÍK RADIÁTORŮ 2025



PŘEDNOSTI RADIÁTORŮ HOPA

- ✓ **Nadstandardní záruka 15 let** na radiátory
- ✓ **Antikorozní** úprava
- ✓ **COLOURS FREE** na 13 barev ze vzorníku
- ✓ Radiátory nabízíme v **klasickém i středovém připojení**
- ✓ Vybrané elektrické radiátory **bez příplatku za naplnění**
- ✓ **Výjimečný** design

HOPA CZ s.r.o. | Divnice 144, 763 21 Slavičín okr. Zlín | WWW.hopa-koupelny.cz | www.olsen-spa.cz
telefon: +420 577 342 630 | fax: +420 577 342 631 | email: info@hopa.cz | B2B

objednávky: +420 577 007 216, 233 | objednavky@hopa.cz
expedice: +420 577 007 220, +420 777 522 310 | expedice@hopa.cz
technické poradenství: +420 577 007 221 | info@hopa.cz
reklamace: +420 577 007 213, 777 324 630 | reklamace@hopa.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Radiátory nejsou určeny k vytápění místností, pouze k sušení ručníků, ... atd. Jsou vyráběny a testovány ve smyslu EN 442-1. Jsou určeny pro otopné soustavy v individuální i hromadné výstavbě, ve kterých se používá upravená voda nebo jiná teplotně odolná látka (ČSN 07 7401) o max. pracovní teplotě 110 °C a to s nuceným nebo samotížným oběhem o pracovním tlaku do 0,6 MPa. Připojovací závit G 1/2". Jako příslušenství je možno dodat ventily, elektrické topné tyče o výkonu 120 – 1200 W, chromovaná madla na ručníky a chromované závěsné věšáčky.

Téměř všechny naše modely (mimo radiátory kde nelze osadit elektrickou topnou tyč) lze v otopných soustavách použít pro centrální a kombinované vytápění. Koupelnové radiátory s kombinovaným vytápěním lze umístit v zóně 2 dle ČSN 33 2000-7-701 vedle vany, sprchového koutu nebo umyvadla za dodržení minimálních vzdáleností. Instalace a montáž musí být provedena odbornou firmou.

RADIÁTORY



GLASGOW str. 2



PERTH str. 4



DARVEL str. 6



EDINBURGH str. 8



NAMELESS str. 10



POP STAR str. 12




PIKO str. 14




POPPY str. 16



BELTI str. 18



STICK str. 20



STICK LEVEL str. 22



OMEGA R str. 24



COVER H str. 28



COVER V str. 32



VIVAT 2 str. 36



MONDRIAN str. 38



TRICK str. 40

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY



PRIMAVERA str. 54

VENTILOVÉ SETY SADY



str. 42-44

DOPLŇKY KRYCÍ ROZETY



str. 45

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE




str. 51




GLASGOW

Moderní symetrický design s profily 50×30 mm s univerzálním připojením.

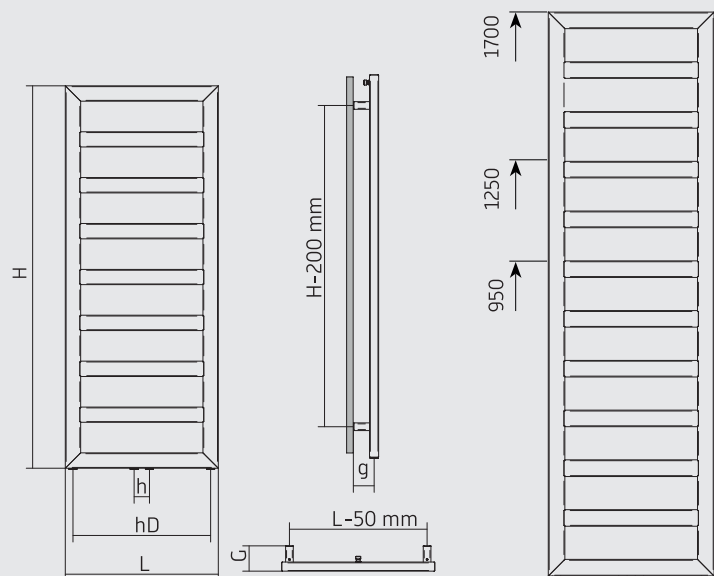

MOŽNOSTI UNIVERSÁLNÍHO PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava



MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
400	950	83-103	68-88	183	347	8,5	5,0	1,2496
	1250			236	448	10,1	6,5	1,2540
	1700			315	596	15,1	8,8	1,2483
500	950	83-103	68-88	216	409	9,7	5,9	1,2481
	1250			278	528	11,8	7,6	1,2559
	1700			370	702	15,1	10,3	1,2544
600	950	83-103	68-88	248	468	10,7	6,8	1,2465
	1250			318	604	13,4	8,8	1,2577
	1700			422	803	17,5	11,8	1,2605

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč klasické/středové (hD/h) mm	Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení univerzální (klasické i středové), obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	950	RADGLA4010 35/31/XX SP	10 120 Kč	405 €	50/350	300	*
	1250	RADGLA4013 35/31/XX SP	12 420 Kč	497 €		400	*
	1700	RADGLA4017 35/31/XX SP	15 920 Kč	637 €		600	*
500	950	RADGLA5010 35/31/XX SP	9 920 Kč	397 €	50/450	400	*
	1250	RADGLA5013 35/31/XX SP	12 890 Kč	516 €		600	*
	1700	RADGLA5017 35/31/XX SP	16 160 Kč	647 €		600	*
600	950	RADGLA6010 35/31/XX SP	11 440 Kč	458 €	50/550	400	*
	1250	RADGLA6013 35/31/XX SP	13 590 Kč	544 €		600	*
	1700	RADGLA6017 35/31/XX SP	16 990 Kč	680 €		900	*

Příklad objednávky:

Radiátor GLASGOW 500×1250 (jakékoliv připojení)
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý (C35): RADGLA5013**35** SP
- černý (C31): RADGLA5013**31** SP
- cappuccino (C42): RADGLA5013**42** SP

sestavení objednáčského kódu

RADGLA 5013 35 SP

kód rozměr barva


* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, **XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎




PERTH

Moderní symetrický design s decentními profily 30×30 mm s univerzálním připojením.

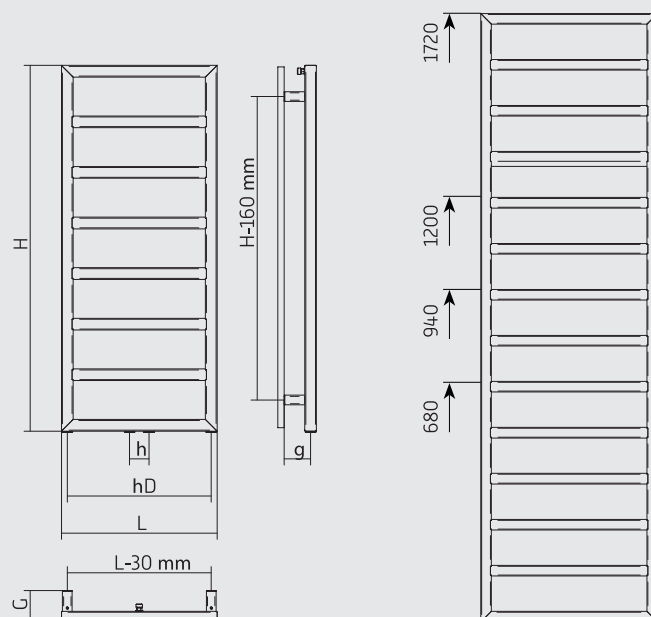

MOŽNOSTI UNIVERSÁLNÍHO PŘIPOJENÍ:



MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
250	680	83-103	68-88	95	176	4,3	1,8	1,2162
	940			125	236	5,4	2,5	1,2475
400	680	83-103	68-88	130	245	6,1	2,5	1,2399
	940			168	315	7,1	3,4	1,2346
500	1200	83-103	68-88	243	459	10,1	5,0	1,2444
	1720			339	640	13,5	7,0	1,2445
600	1200	83-103	68-88	277	525	11,4	5,7	1,2501
	1720			387	737	14,7	8,1	1,2622

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozteč klasické/středové (hD/h) mm	Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení univerzální (klasické i středové, obj.č. radiátoru)	cena s DPH	cena €			
250	680	RADPER2570 35/31/XX SP	6 960 Kč	279 €	50/220	150	*
	940	RADPER2510 35/31/XX SP	8 280 Kč	332 €		150	*
400	680	RADPER4070 35/31/XX SP	8 010 Kč	321 €	50/370	300	*
	940	RADPER4010 35/31/XX SP	9 240 Kč	370 €		300	*
500	1200	RADPER5012 35/31/XX SP	11 000 Kč	440 €	50/470	400	*
	1720	RADPER5017 35/31/XX SP	14 440 Kč	578 €		600	*
600	1200	RADPER6012 35/31/XX SP	11 800 Kč	472 €	50/570	600	*
	1720	RADPER6017 35/31/XX SP	15 120 Kč	605 €		900	*

Příklad objednání:

Radiátor PERTH 500×1200 (jakékoliv připojení) pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý (C35): RADPER5012**35** SP
- černý (C31): RADPER5012**31** SP
- cappuccino (C42): RADPER5012**42** SP

sestavení objednacího kódu

RADPER 5012 35 SP
kód rozměr barva


* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, **XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) * Naskladnění 4–6 týdnů




DARVEL

Výjimečný asymetrický radiátor se snadným sušením ručníků a praktickou údržbou s profily vertikálními 35×35 mm, horizontálními 30×30 mm.
Radiátor lze otočit, takže může být levo/pravostranný.

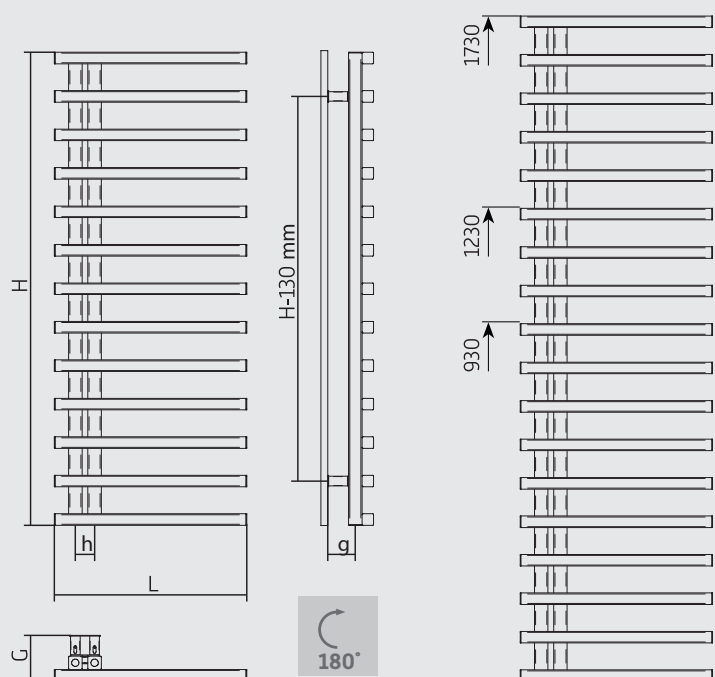

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

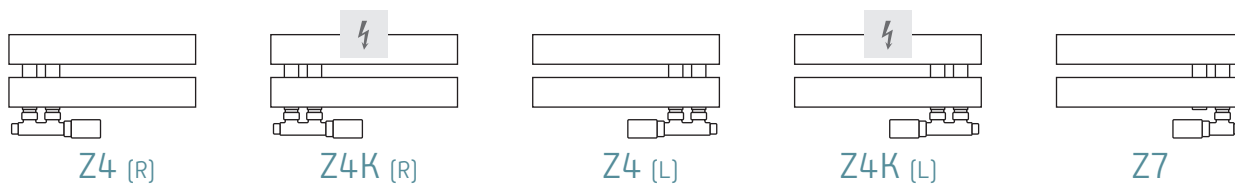


MOŽNOSTI PROVOZU:



MOŽNOSTI PŘÍVEDENÍ:



OBOUSTRANNÁ VARIANTA



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
400	930	118-128	71-81	180	337	11,8	4,20	1,2228
	1 230			231	433	14,9	6,00	1,2325
	1 730			316	598	18,5	7,70	1,2488
500	930	118-128	71-81	211	395	12,9	5,20	1,2228
	1 230			270	508	17,3	7,10	1,2325
	1 730			371	702	23,2	9,70	1,2488
600	930	118-128	71-81	241	450	16,6	6,30	1,2228
	1 230			308	578	19,7	8,00	1,2325
	1 730			422	799	27,8	11,60	1,2488

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč středové (hD/h) mm	Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení klasické i středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	930	RADDAV4090 35/31/XX	8 800 Kč	367 €	50	300	*
	1 230	RADDAV4012 35/31/XX	10 210 Kč	426 €		400	*
	1 730	RADDAV4017 35/31/XX	13 470 Kč	562 €		600	*
500	930	RADDAV5090 35/31/XX	9 330 Kč	389 €	50	400	*
	1 230	RADDAV5012 35/31/XX	11 000 Kč	459 €		600	*
	1 730	RADDAV5017 35/31/XX	14 170 Kč	591 €		600	*
600	930	RADDAV6090 35/31/XX	9 860 Kč	411 €	50	400	*
	1 230	RADDAV6012 35/31/XX	12 060 Kč	503 €		600	*
	1 730	RADDAV6017 35/31/XX	14 880 Kč	620 €		900	*

Příklad objednání:

Radiátor DARVEL 500 × 1 230 (středové připojení)
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý (C35): RADDAV5012**35**
- černý (C31): RADDAV5012**31**
- cappuccino (C42): RADDAV5012**42**

RADDAV 5012 35
kód rozměr barva



* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, **XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) * Naskladnění 4–6 týdnů




EDINBURGH

Výjimečný asymetrický radiátor se snadným sušením ručníků a praktickou údržbou s profily vertikálními 30×30 mm, horizontálními 60×10 mm.
Radiátor lze otočit, takže může být levo/pravostranný.

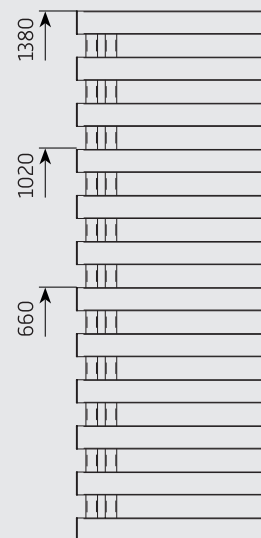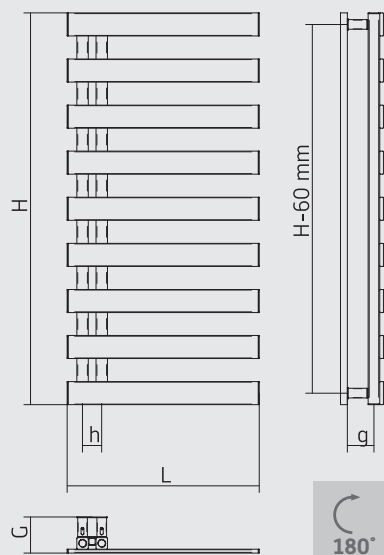


MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

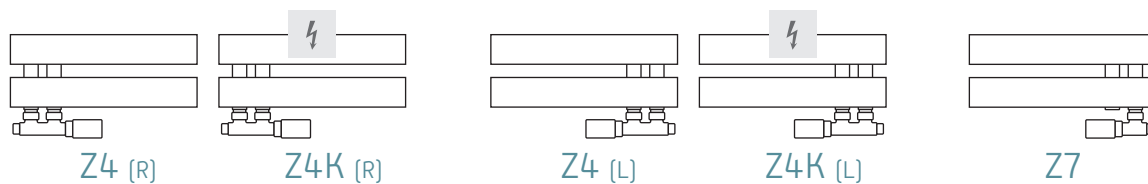

MOŽNOSTI PROVOZU:




Je výjimečný svým patentem,
a to usměrňováním proudění vody.
Tato technologie zaručuje rychlé nahřátí radiátoru
a především prohřátí až do konců profilů.

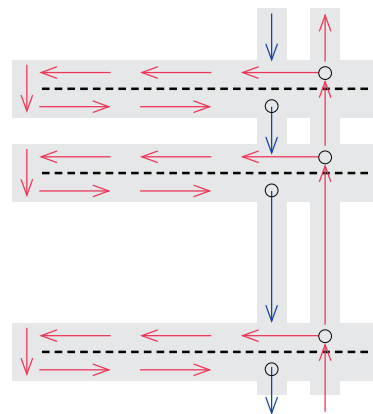

MOŽNOSTI PŘÍPOJENÍ:



OBOUSTRANNÁ VARIANTA



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C [W]	75/65 20°C [W]			
400	660	94-104	68-78	129	242	7,8	1,90	1,2328
	1 020			188	356	10,5	2,70	1,2496
500	660	94-104	68-78	153	294	8,9	2,10	1,2748
	1 020			218	418	12,0	3,00	1,2699
	1 380			286	543	15,0	3,90	1,2540

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč středové (hD/h) mm	Doporučený výkon e.tyče [W]	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	660	RAEDI4070 35/31/XX	8 160 Kč	327 €	50	300	*
	1 020	RAEDI4010 35/31/XX	10 320 Kč	413 €		400	*
500	660	RAEDI5070 35/31/XX	9 040 Kč	362 €	50	300	*
	1 020	RAEDI5010 35/31/XX	11 680 Kč	468 €		400	*
	1 380	RAEDI5014 35/31/XX	12 990 Kč	520 €		600	*

Příklad objednání:

EDINBURGH 500 × 1380 (středové připojení)
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý [C35]: RAEDI5014**35**
- černý [C31]: RAEDI5014**31**
- cappuccino [C42]: RAEDI5014**42**

sestavení objednáčeho kódu

RAEDI 5014 35
kód rozměr barva



* XX barvy bez příplatku 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) * Naskladnění 4–6 týdnů




NAMELESS

Patentový design s rychlým sušením. Vertikální profily 30×30 mm, horizontální profily 70×11 mm.

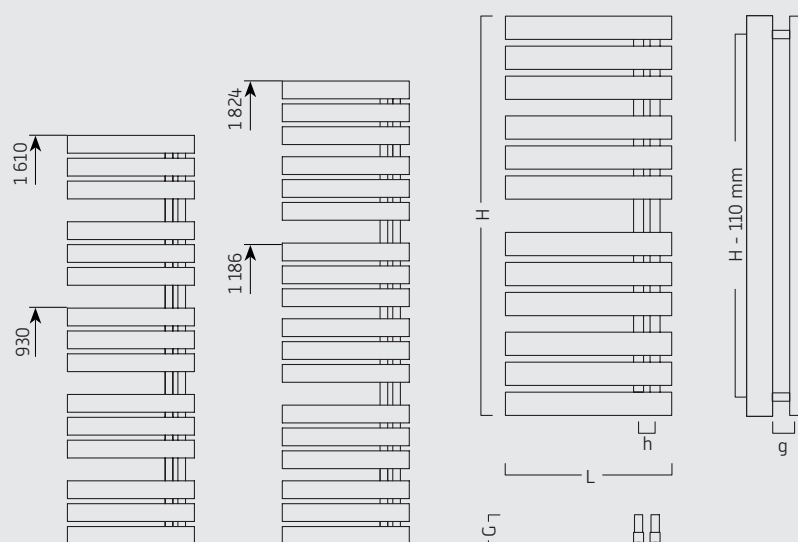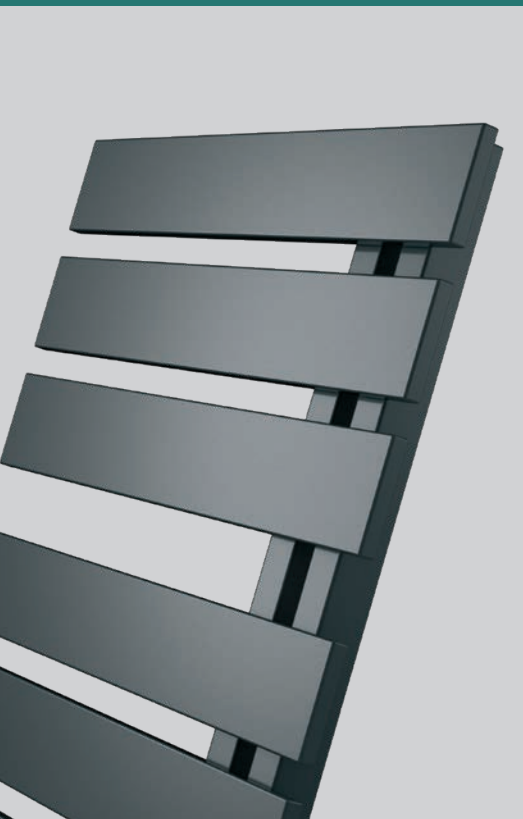


MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

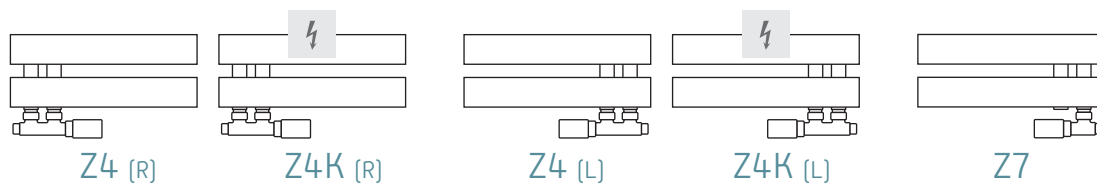

MOŽNOSTI PROVOZU:




Je výjimečný svým patentem,
a to usměrňováním proudění vody.
Tato technologie zaručuje rychlé nahlátí radiátoru
a především prohřátí až do konců profilů.

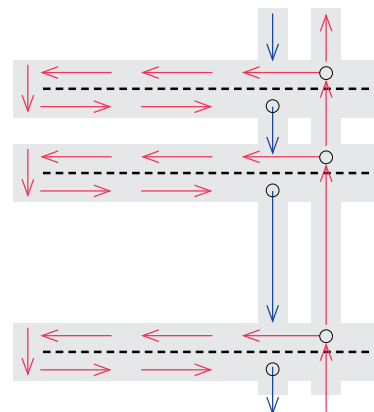

MOŽNOSTI PROVEDENÍ:



OBOUSTRANNÁ VARIANTA



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm³	exponent n
				55/45 20°C [W]	75/65 20°C [W]			
400	930	94-104	68-78	156	296	10,4	3,0	0,75
	1186			194	369	14,0	3,8	1,00
	1610			245	466	17,0	4,9	1,25
	1824			271	516	20,0	6,0	1,50
500	930	94-104	68-78	186	355	12,0	3,4	0,93
	1186			232	441	15,0	4,4	1,25
	1610			294	558	19,0	5,6	1,56
	1824			325	619	23,7	6,9	1,88
600	930	94-104	68-78	214	411	13,8	3,9	1,11
	1186			269	512	17,8	5,0	1,60
	1610			342	647	22,8	6,4	2,34
	1824			377	718	27,3	7,8	2,49

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč středové (hD/h) mm	Doporučený výkon e.tyče [W]	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	930	RADNAM4090 35/31/XX	11 840 Kč	474 €	50	300	*
	1186	RADNAM4012 35/31/XX	14 610 Kč	585 €		400	*
	1610	RADNAM4016 35/31/XX	19 060 Kč	763 €		400	*
	1824	RADNAM4018 35/31/XX	21 290 Kč	852 €		600	*
500	930	RADNAM5090 35/31/XX	12 150 Kč	486 €	50	400	*
	1186	RADNAM5012 35/31/XX	16 290 Kč	652 €		400	*
	1610	RADNAM5016 35/31/XX	20 860 Kč	835 €		600	*
	1824	RADNAM5018 35/31/XX	22 460 Kč	899 €		600	*
600	930	RADNAM6090 35/31/XX	13 050 Kč	522 €	50	400	*
	1186	RADNAM6012 35/31/XX	16 990 Kč	680 €		600	*
	1610	RADNAM6016 35/31/XX	22 220 Kč	889 €		600	*
	1824	RADNAM6018 35/31/XX	24 530 Kč	982 €		600	*

Příklad objednání:

Radiátor NAMELESS 600×1610 (středové připojení)
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý [C35]: RADNAM6016**35**
- černý [C31]: RADNAM6016**31**
- cappuccino [C42]: RADNAM6016**42**

sestavení objednacího kódu

RADNAM **6016** **35**
kód rozměr barva


* XX barvy bez příplatku 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure,
XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 **AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎




POP STAR

Patentový design s rychlým sušením. Vertikální profily 30×30 mm, horizontální profily 50×10 mm.

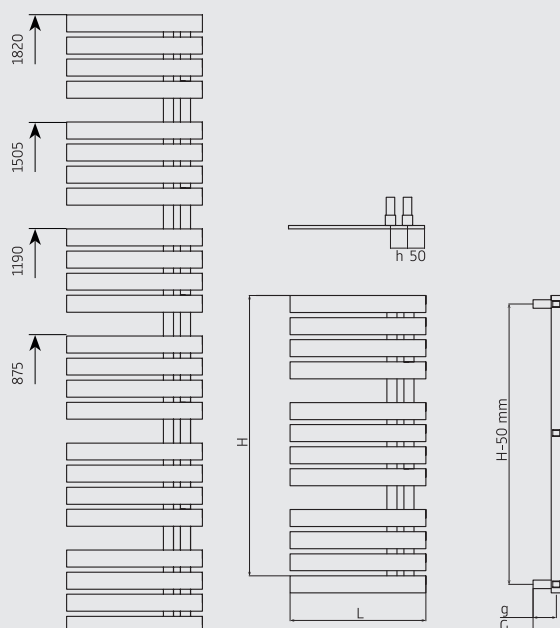


MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

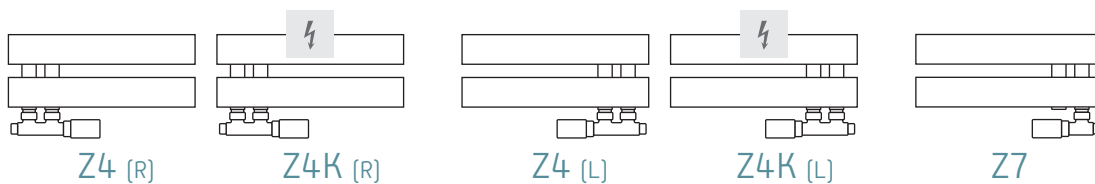


MOŽNOSTI PROVOZU:



Je výjimečný svým patentem,
a to usměrňováním proudění vody.
Tato technologie zaručuje rychlé nahřátí radiátoru
a především prohřátí až do konců profilů.

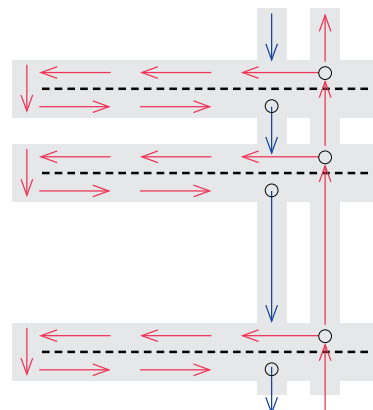

MOŽNOSTI PROVEDENÍ:

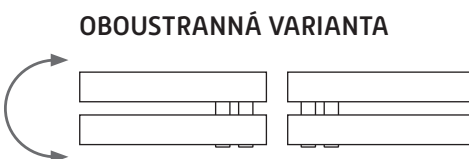

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C [W]	75/65 20°C [W]			
400	875	93-103	68-78	176	333	8,9	2,3	1,2721
	1190			227	432	11,8	3,1	1,2682
	1505			276	529	14,9	3,9	1,2657
	1820			324	625	17,8	4,8	1,291
500	875	93-103	68-78	204	391	10,5	2,9	1,2768
	1190			268	512	13,8	4	1,2698
	1505			329	629	17,4	5,1	1,2657
	1690			363	696	21,1	5,7	1,2769
	1820			385	743	20,8	6,2	1,2881
600	875	93-103	68-78	239	457	11,9	3,4	1,2674
	1190			313	598	15,4	4,4	1,2666
	1505			384	733	19,2	5,7	1,2657
	1820			448	867	23,8	6,9	1,2938

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč středové (hD/h) mm	Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	875	RADPOP4090 35/31/XX	8 780 Kč	352 €	50	300	*
	1190	RADPOP4012 35/31/XX	10 720 Kč	429 €		400	*
	1505	RADPOP4015 35/31/XX	13 060 Kč	523 €		600	*
	1820	RADPOP4018 35/31/XX	14 780 Kč	592 €		600	*
500	875	RADPOP5090 35/31/XX	9 870 Kč	395 €	50	400	*
	1190	RADPOP5012 35/31/XX	12 010 Kč	481 €		600	*
	1505	RADPOP5015 35/31/XX	14 580 Kč	584 €		600	*
	1690	RADPOP5017 35/31/XX	16 070 Kč	643 €		600	*
	1820	RADPOP5018 35/31/XX	16 920 Kč	677 €		900	*
600	875	RADPOP6090 35/31/XX	10 490 Kč	420 €	50	400	*
	1190	RADPOP6012 35/31/XX	13 060 Kč	523 €		600	*
	1505	RADPOP6015 35/31/XX	15 870 Kč	635 €		900	*
	1820	RADPOP6018 35/31/XX	18 640 Kč	746 €		900	*

Příklad objednání:

Radiátor POP STAR 600×1505 [středové připojení]
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý [C35]: RADPOP6015**35**
- černý [C31]: RADPOP6015**31**
- cappuccino [C42]: RADPOP6015**42**

sestavení objednacího kódu

RADPOP **6015** **35**
kód rozměr barva

* XX barvy bez příplatku 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 **AKCE COLORS FREE**



Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) * Naskladnění 4–6 týdnů



PIKO


Moderní decentní design s obdélníkovými profily vertikálními 30×30 mm, horizontálními 20×10 mm.

obdélníkové profily = výjimečný design

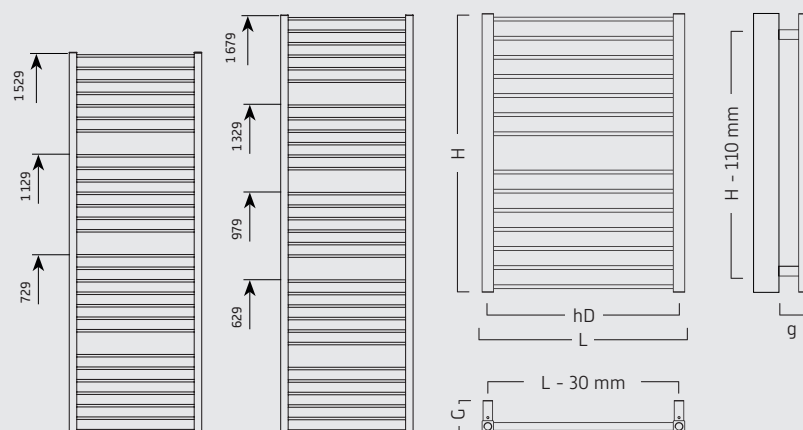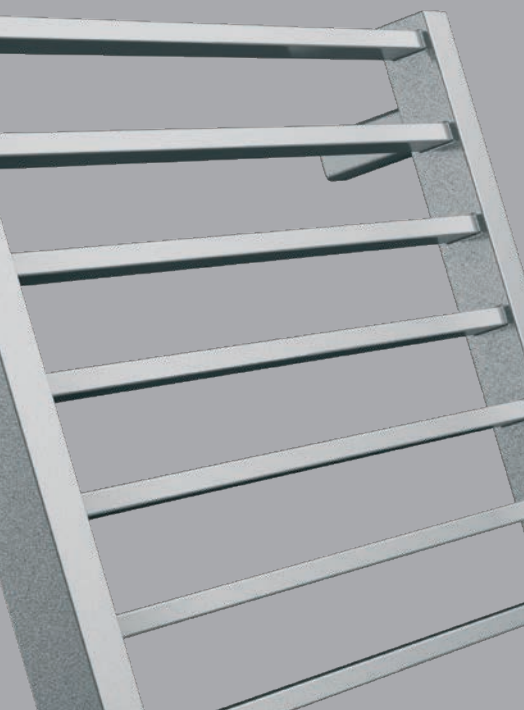

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava



MOŽNOSTI PROVOZU:



Příklad objednání:

Radiátor Piko 530×1529,
středové připojení **bílě (C35)**: RADPIK5015**35**SP

sestavení objednáčského kódu

RADPIK **5015** **35** **SP**
kód rozměr barva středové
připojení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C [W]	75/65 20°C [W]			
430	629	83-103	68-88	132	248	3,80	1,60	1,2333
	729			150	283	4,30	1,80	1,2382
	979			195	370	5,60	2,40	1,2505
	1129			222	419	6,40	2,80	1,2454
	1329			258	485	7,50	3,20	1,2386
530	729	83-103	68-88	171	322	4,80	1,99	1,2424
	979			223	421	6,30	2,64	1,2435
	1129			255	481	7,20	3,00	1,2412
	1329			298	562	8,50	3,60	1,2380
	1529			345	649	9,70	4,10	1,2340
630	1679	83-103	68-88	381	714	10,60	4,50	1,2310
	629			166	315	4,80	1,90	1,2507
	729			190	360	5,40	2,20	1,2466
	979			251	471	7,00	2,89	1,2366
	1129			289	543	8,10	3,34	1,2370
	1329			339	638	9,40	3,90	1,2375
	1529			393	738	10,80	4,50	1,2363
	1679			433	814	11,80	5,00	1,2354

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč (h) mm	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč (hD) mm	Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €		připojení krajové/1bodové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
430	629	RADPIK4060 35/31/XX SP	4 850 Kč	194 €	50	RADPIK4060 35/31/XX	4 200 Kč	168 €	400	300	*
	729	RADPIK4070 35/31/XX SP	5 030 Kč	202 €		RADPIK4070 35/31/XX	4 380 Kč	176 €		300	*
	979	RADPIK4010 35/31/XX SP	6 220 Kč	249 €		RADPIK4010 35/31/XX	5 570 Kč	223 €		400	*
	1129	RADPIK4011 35/31/XX SP	6 730 Kč	270 €		RADPIK4011 35/31/XX	6 080 Kč	244 €		400	*
	1329	RADPIK4013 35/31/XX SP	7 230 Kč	290 €		RADPIK4013 35/31/XX	6 580 Kč	264 €		400	*
530	729	RADPIK5070 35/31/XX SP	5 460 Kč	219 €	50	RADPIK5070 35/31/XX	4 810 Kč	193 €	500	300	*
	979	RADPIK5010 35/31/XX SP	6 730 Kč	270 €		RADPIK5010 35/31/XX	6 080 Kč	244 €		400	*
	1129	RADPIK5011 35/31/XX SP	7 160 Kč	287 €		RADPIK5011 35/31/XX	6 510 Kč	261 €		400	*
	1329	RADPIK5013 35/31/XX SP	7 810 Kč	313 €		RADPIK5013 35/31/XX	7 160 Kč	287 €		600	*
	1529	RADPIK5015 35/31/XX SP	8 500 Kč	340 €		RADPIK5015 35/31/XX	7 850 Kč	314 €		600	*
630	1679	RADPIK5017 35/31/XX SP	9 110 Kč	365 €		RADPIK5017 35/31/XX	8 460 Kč	339 €		900	*
	629	RADPIK6060 35/31/XX SP	5 350 Kč	214 €	50	RADPIK6060 35/31/XX	4 700 Kč	188 €	600	300	*
	729	RADPIK6070 35/31/XX SP	5 640 Kč	226 €		RADPIK6070 35/31/XX	4 990 Kč	200 €		400	*
	979	RADPIK6010 35/31/XX SP	7 020 Kč	281 €		RADPIK6010 35/31/XX	6 370 Kč	255 €		400	*
	1129	RADPIK6011 35/31/XX SP	7 520 Kč	301 €		RADPIK6011 35/31/XX	6 870 Kč	275 €		600	*
	1329	RADPIK6013 35/31/XX SP	8 210 Kč	329 €		RADPIK6013 35/31/XX	7 560 Kč	303 €		600	*
	1529	RADPIK6015 35/31/XX SP	9 040 Kč	362 €		RADPIK6015 35/31/XX	8 390 Kč	336 €		900	*
	1679	RADPIK6017 35/31/XX SP	9 760 Kč	391 €		RADPIK6017 35/31/XX	9 110 Kč	365 €		900	*

* XX barvy bez příplatku 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 **AKCE COLORS FREE**



Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) * Naskladnění 4–6 týdnů



POPPY


Praktický moderní design s asymetrickým uspořádáním profilů.
Vertikální profily 35×35 mm, horizontální profily 30×10 mm.

asymetrické uspořádání profilů
= rychlé a pohodlné sušení i údržba

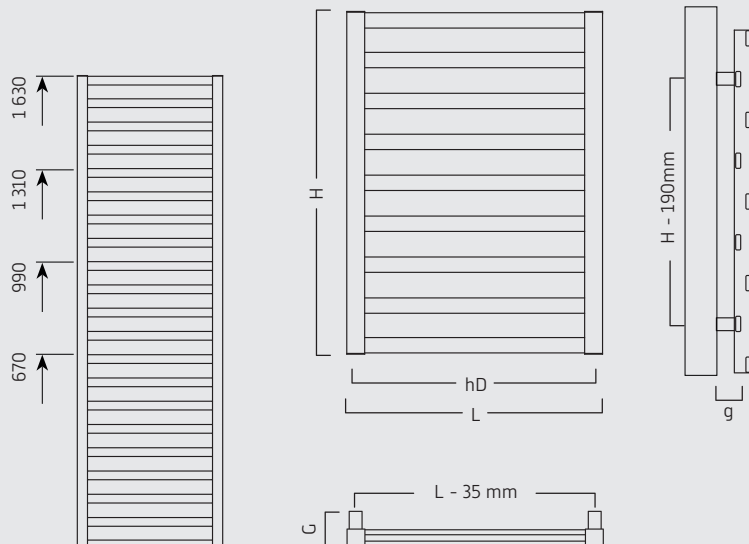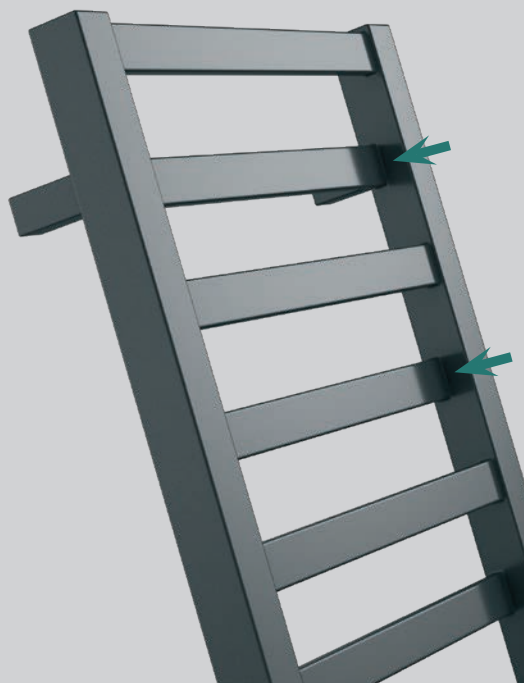

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava



MOŽNOSTI PROVOZU:

DOPLŇKY:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C [W]	75/65 20°C [W]			
400	670	70-80	53-63	139	261	4,9	1,9	1,232
	990			196	369	8,2	3,2	1,242
	1310			253	477	9,3	3,7	1,245
	1630			311	585	11,5	4,6	1,240
500	670	70-80	53-63	162	304	5,5	2,1	1,231
	990			229	431	9,2	3,6	1,241
	1310			294	556	10,4	4,1	1,245
	1630			361	682	12,9	5,0	1,244
600	990	70-80	53-63	259	489	10,2	4,0	1,241
	1310			334	631	11,6	4,5	1,244
	1630			409	774	14,3	5,4	1,249

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozteč (h) mm	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozteč (hD) mm	Doporučený výkon e tyče [W]	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €		připojení krajové/1bodové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	670	RADPPY4070 35/31/XX SP	6 240 Kč	250 €	50	RADPPY4070 35/31/XX	5 590 Kč	224 €	365	300	*
	990	RADPPY4010 35/31/XX SP	7 470 Kč	299 €		RADPPY4010 35/31/XX	6 820 Kč	273 €		400	*
	1310	RADPPY4013 35/31/XX SP	8 940 Kč	358 €		RADPPY4013 35/31/XX	8 290 Kč	332 €		400	*
	1630	RADPPY4016 35/31/XX SP	10 240 Kč	410 €		RADPPY4016 35/31/XX	9 590 Kč	384 €		600	*
500	670	RADPPY5070 35/31/XX SP	6 600 Kč	264 €		RADPPY5070 35/31/XX	5 950 Kč	238 €	465	300	*
	990	RADPPY5010 35/31/XX SP	7 940 Kč	318 €		RADPPY5010 35/31/XX	7 290 Kč	292 €		400	*
	1310	RADPPY5013 35/31/XX SP	9 520 Kč	381 €		RADPPY5013 35/31/XX	8 870 Kč	355 €		600	*
	1630	RADPPY5016 35/31/XX SP	11 000 Kč	440 €		RADPPY5016 35/31/XX	10 350 Kč	414 €		600	*
600	990	RADPPY6010 35/31/XX SP	8 440 Kč	338 €		RADPPY6010 35/31/XX	7 790 Kč	312 €	565	400	*
	1310	RADPPY6013 35/31/XX SP	10 280 Kč	412 €		RADPPY6013 35/31/XX	9 630 Kč	386 €		600	*
	1630	RADPPY6016 35/31/XX SP	11 860 Kč	475 €		RADPPY6016 35/31/XX	11 210 Kč	449 €		900	*

Příklad objednání:

Radiátor POPPY 500×1310 (připojení) pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý [C35]: RADPPY5013**35**SP (středové)
- černý [C31]: RADPPY5013**31**SP (středové)
- cappuccino [C42]: RADPPY5013**42** (na rozteč)

sestavení objednáčského kódu

RADPPY 5013 35 SP
kód rozměr barva středové připojení

* XX barvy bez příplatku 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 **AKCE COLORS FREE**



Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎



BELTI


Výjimečný design s praktickým sušením. Vertikální profily 30×30 mm, horizontální profily 50×10 mm.

asymetrické uspořádání profilů
= rychlé a pohodlné sušení i údržba

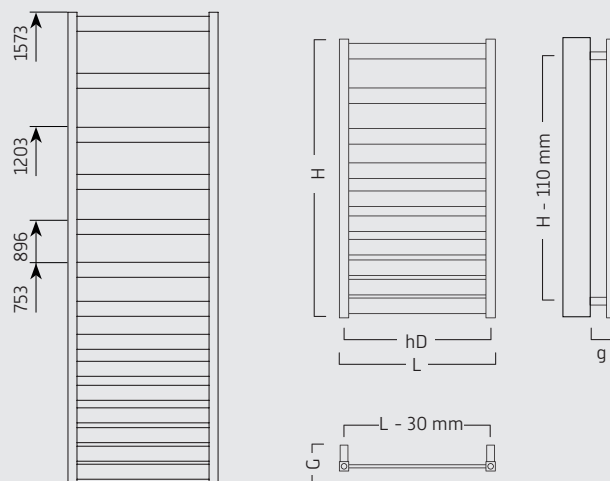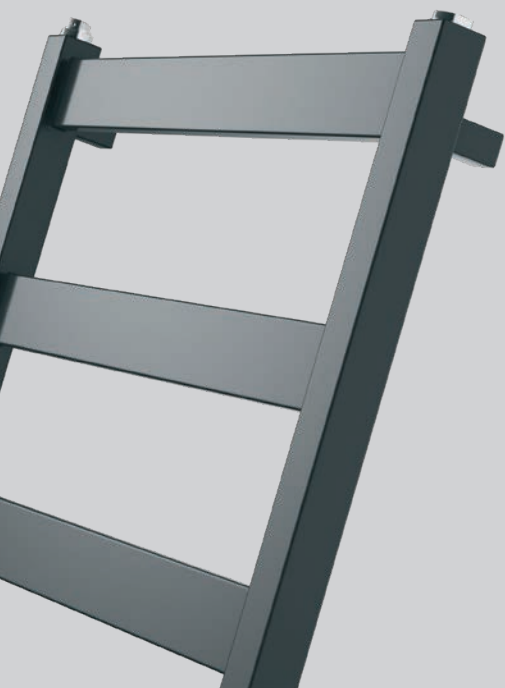

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava



MOŽNOSTI PROVOZU:

DOPLŇKY:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C [W]	75/65 20°C [W]			
400	753	83-93	68-78	146	275	6,10	2,2	1,2381
	896			165	311	6,90	2,5	1,2442
	1203			205	387	8,50	3,1	1,2430
	1573			254	476	10,40	3,9	1,2278
500	753	83-93	68-78	173	326	7,30	2,4	1,2452
	896			196	369	8,20	2,8	1,2364
	1203			244	459	10,10	3,5	1,2381
	1573			301	564	12,23	4,3	1,2294
600	753	83-93	68-78	197	373	8,40	2,7	1,2522
	896			226	424	9,50	3,1	1,2286
	1203			281	527	11,70	4,0	1,2332
	1573			345	647	14,20	4,8	1,2309

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozteč (h) mm	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozteč (hD) mm	Doporučený výkon e tyče (W)	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €		připojení krajové/1bodové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	753	RADBEL4080 35/31/XX SP	6 860 Kč	275 €	50	RADBEL4080 35/31/XX	6 210 Kč	249 €	370	300	*
	896	RADBEL4090 35/31/XX SP	7 570 Kč	303 €		RADBEL4090 35/31/XX	6 920 Kč	277 €		300	*
	1203	RADBEL4012 35/31/XX SP	8 390 Kč	336 €		RADBEL4012 35/31/XX	7 740 Kč	310 €		400	*
	1573	RADBEL4016 35/31/XX SP	9 560 Kč	383 €		RADBEL4016 35/31/XX	8 910 Kč	357 €		400	*
500	753	RADBEL5080 35/31/XX SP	7 290 Kč	292 €		RADBEL5080 35/31/XX	6 640 Kč	266 €	470	300	*
	896	RADBEL5090 35/31/XX SP	8 070 Kč	323 €		RADBEL5090 35/31/XX	7 420 Kč	297 €		400	*
	1203	RADBEL5012 35/31/XX SP	9 280 Kč	372 €		RADBEL5012 35/31/XX	8 630 Kč	346 €		400	*
	1573	RADBEL5016 35/31/XX SP	10 460 Kč	419 €		RADBEL5016 35/31/XX	9 810 Kč	393 €		600	*
600	753	RADBEL6080 35/31/XX SP	7 880 Kč	316 €		RADBEL6080 35/31/XX	7 230 Kč	290 €	570	400	*
	896	RADBEL6090 35/31/XX SP	8 580 Kč	344 €		RADBEL6090 35/31/XX	7 930 Kč	318 €		400	*
	1203	RADBEL6012 35/31/XX SP	9 710 Kč	389 €		RADBEL6012 35/31/XX	9 060 Kč	363 €		600	*
	1573	RADBEL6016 35/31/XX SP	11 120 Kč	445 €		RADBEL6016 35/31/XX	10 470 Kč	419 €		600	*

Příklad objednání:

Radiátor BELTI 500×1573 (připojení)

pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý [C35]: RADBEL5016**35**SP (středové)
- černý [C31]: RADBEL5016**31**SP (středové)
- cappuccino [C42]: RADBEL5016**42** (na rozteč)

sestavení objednáčského kódu

RADBEL **5016** **35** **SP**
kód rozměr barva středové připojení

* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, **XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE**



Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) * Naskladnění 4–6 týdnů



STICK


Moderní radiátor s hranatým designem. Vertikální profily 30×30 mm, horizontální profily 20×20 mm.

designový skrytý odvzdušňovací ventil

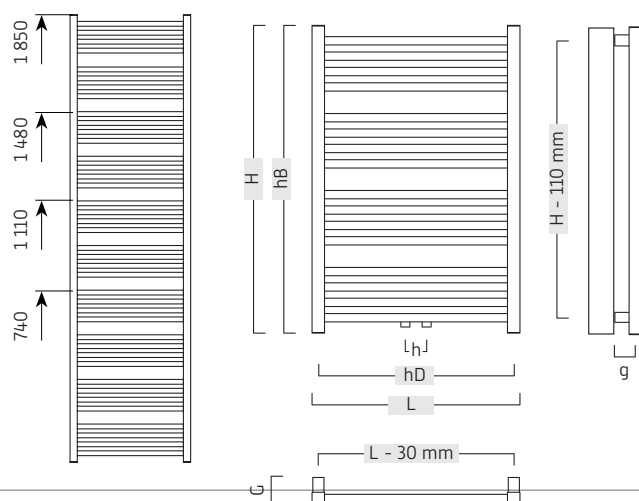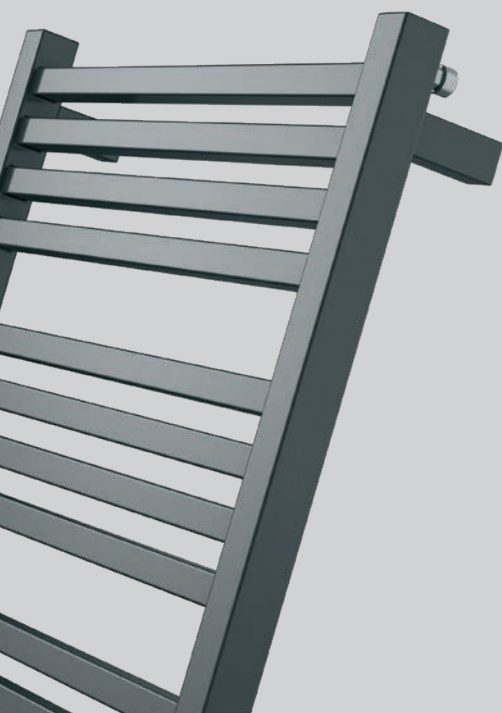

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava



MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
400	740	83-103	68-78	159	303	6,0	2,9	1,2617
	1110			231	438	9,0	4,2	1,2574
	1480			300	572	11,4	5,9	1,2620
500	740	83-103	68-78	192	366	6,4	3,6	1,2603
	1110			279	530	9,5	5,2	1,2552
	1480			364	692	13,0	6,9	1,2564
	1850			448	855	18,1	8,4	1,2664

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozteč (h) mm	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozteč (hD) mm	Doporučený výkon e tyče (W)	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €		připojení krajové/1bodové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
400	740	RADSTI4070 35/31/XX SP	6 580 Kč	264 €	50	RADSTI4070 35/31/XX	5 930 Kč	238 €	370	300	*
	1110	RADSTI4011 35/31/XX SP	7 820 Kč	313 €		RADSTI4011 35/31/XX	7 170 Kč	287 €		400	*
	1480	RADSTI4015 35/31/XX SP	9 310 Kč	373 €		RADSTI4015 35/31/XX	8 660 Kč	347 €		600	*
500	740	RADSTI5070 35/31/XX SP	6 950 Kč	278 €		RADSTI5070 35/31/XX	6 300 Kč	252 €	470	400	*
	1110	RADSTI5011 35/31/XX SP	8 220 Kč	329 €		RADSTI5011 35/31/XX	7 570 Kč	303 €		600	*
	1480	RADSTI5015 35/31/XX SP	9 710 Kč	389 €		RADSTI5015 35/31/XX	9 060 Kč	363 €		600	*
	1850	RADSTI5019 35/31/XX SP	13 680 Kč	548 €		RADSTI5019 35/31/XX	13 030 Kč	522 €		900	*

Příklad objednání:

Radiátor STICK 500×1110 (připojení)
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý (C35): RADSTI5011**35**SP (středové)
- černý mat (C31): RADSTI5011**31**SP (středové)
- cappuccino (C42): RADSTI5011**42** (na rozteč)

sestavení objednáčského kódu

RADSTI **5011** **35** **SP**
kód rozměr barva středové připojení

* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure,
XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE



Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) * Naskladnění 4–6 týdnů



STICK LEVEL


Horizontální radiátor s výjimečnou nabídkou šířek.
Vertikální profily 30×30 mm, horizontální profily 20×20 mm.

designový skrytý odvzdušňovací ventil

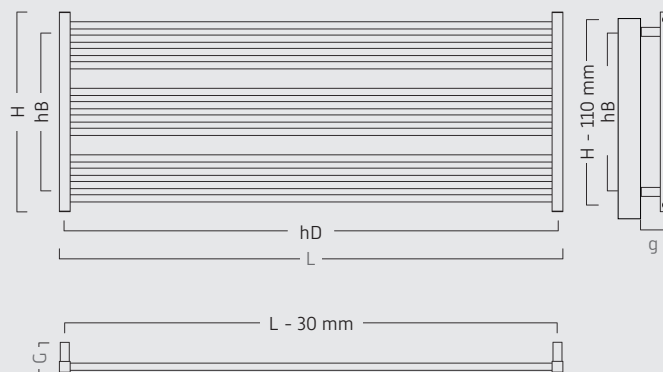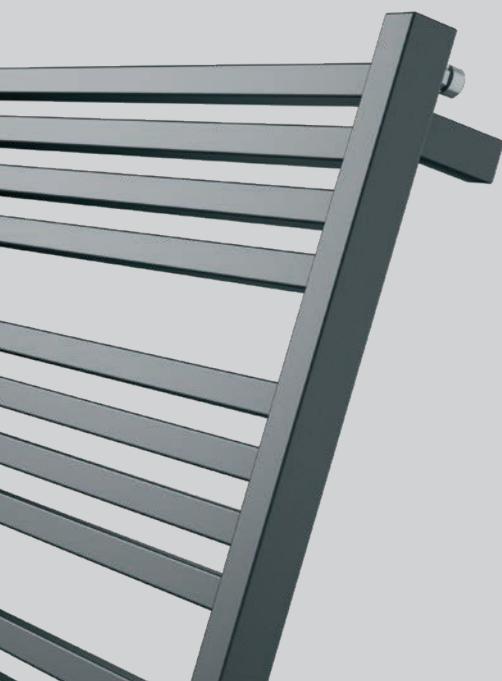

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava



MOŽNOSTI PROVOZU:

DOPLŇKY:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
800	555	83-103	68-78	230	433	6,6	3,7	1,2362
1000	555	83-103	68-78	299	554	8,1	4,3	1,2065
1200	555	83-103	68-78	352	649	9,5	5,1	1,1992
1400	555	83-103	68-78	405	744	11	5,9	1,1919
1600	555	83-103	68-78	458	839	12,4	6,7	1,1845
1800	555	83-103	68-78	512	934	13,9	7,6	1,1772

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč (h) mm	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč (hD) mm	Doporučený výkon e tyče (W)	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €		připojení krajové/1bodové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €			
800	555	RADSTIL8060 35/31/XX SP	8 010 Kč	321 €	50	RADSTIL8060 35/31/XX	7 360 Kč	295 €	770	400	*
1000		RADSTIL1060 35/31/XX SP	8 780 Kč	352 €		RADSTIL1060 35/31/XX	8 130 Kč	326 €	500	600	*
1200		RADSTIL1260 35/31/XX SP	9 280 Kč	372 €		RADSTIL1260 35/31/XX	8 630 Kč	346 €	500	600	*
1400		RADSTIL1460 35/31/XX SP	9 790 Kč	392 €		RADSTIL1460 35/31/XX	9 140 Kč	366 €	1370	900	*
1600		RADSTIL1660 35/31/XX SP	10 460 Kč	419 €		RADSTIL1660 35/31/XX	9 810 Kč	393 €	1570	900	*
1800		RADSTIL1860 35/31/XX SP	11 280 Kč	452 €		RADSTIL1860 35/31/XX	10 630 Kč	426 €	1770	900	*

Příklad objednávky:

Radiátor STICK LEVEL 1400×555 (připojení)
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý (C35): RADSTIL1460**35**SP (středové)
- černý (C31): RADSTIL1460**31**SP (středové)
- cappuccino (C42): RADSTIL1460**42** (na rozeč)

sestavení objednáčského kódu

RADSTIL **1460** **35** **SP**
kód rozměr barva středové připojení


* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure,
XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎




OMEGA R

Topný žebřík s klasickým designem s žebrováním do oblouku a zaobleným rámem.

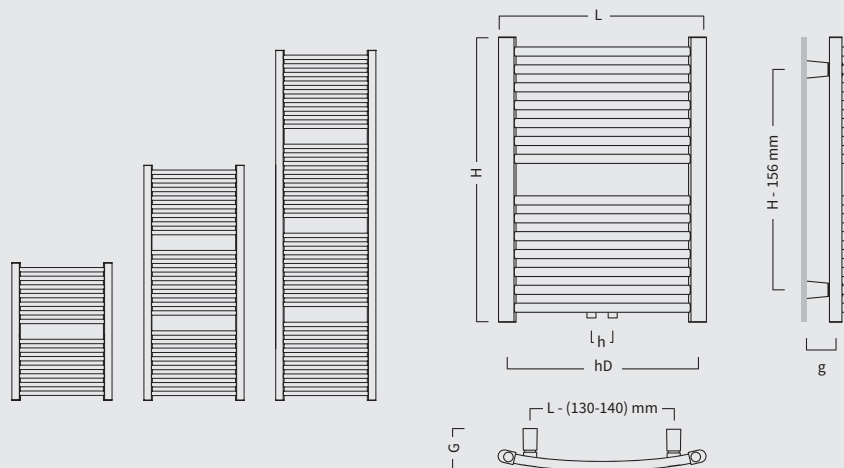

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava

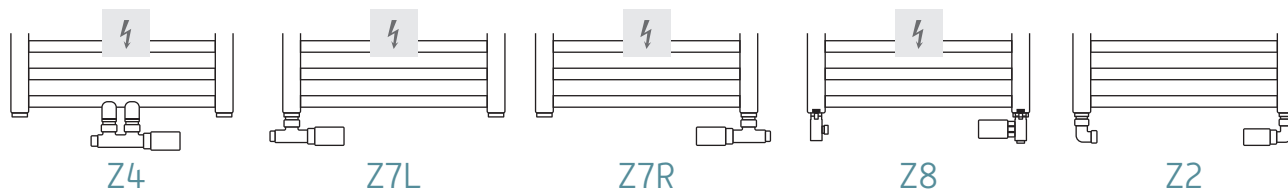

MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
400	686	88-102	63-77	144	273	4,6	2,70	1,243
	915			185	349	6,1	3,60	1,2483
	1173			230	437	8,2	4,50	1,2563
	1402			272	516	9,8	5,40	1,2519
	1574			306	578	10,5	6,20	1,2485
	1746			340	642	12,2	6,80	1,2452
500	686	103-117	77-87	175	330	5,5	3,20	1,24
	915			224	423	7,2	4,10	1,2437
	1173			278	529	9,7	5,20	1,256
	1402			331	626	11,6	6,30	1,2484
	1574			371	700	13,0	7,10	1,2427
	1746			413	777	14,4	7,90	1,237
600	686	107-120	80-90	205	386	6,3	3,60	1,2373
	915			263	495	8,2	4,60	1,239
	1173			325	618	11,1	6,00	1,2556
	1402			387	731	13,3	7,20	1,2449
	1574			435	819	14,9	8,10	1,2369
	1746			485	909	16,5	9,10	1,2289
700	1173	108-122	83-93	372	706	12,6	6,70	1,2553
	1402			443	835	15,0	8,10	1,2415
	1574			499	935	16,8	9,10	1,2311
	1746			556	1037	18,7	10,20	1,2207
800	915	110-124	85-95	337	632	10,4	5,70	1,2297
	1173			417	792	14,0	7,40	1,255
	1402			497	936	16,7	9,00	1,238
	1574			561	1049	18,8	10,10	1,2253
	1746			626	1163	20,8	11,30	1,2125

OMEGA R

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *				bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *				Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €	rozteč mm	připojení krajové/1bodové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €	rozteč mm		
400	686	RADOME4070 35/31/XX SP	4 490 Kč	180 €	50	RADOME4070 35/31/XX	3 840 Kč	154 €	350	300	*
	915	RADOME4090 35/31/XX SP	5 270 Kč	211 €		RADOME4090 35/31/XX	4 620 Kč	185 €		300	*
	1173	RADOME4012 35/31/XX SP	5 730 Kč	230 €		RADOME4012 35/31/XX	5 080 Kč	204 €		400	*
	1402	RADOME4014 35/31/XX SP	6 630 Kč	266 €		RADOME4014 35/31/XX	5 980 Kč	240 €		600	*
	1574	RADOME4016 35/31/XX SP	7 190 Kč	288 €		RADOME4016 35/31/XX	6 540 Kč	262 €		600	*
	1746	RADOME4017 35/31/XX SP	7 750 Kč	310 €		RADOME4017 35/31/XX	7 100 Kč	284 €		600	*
500	686	RADOME5070 35/31/XX SP	4 780 Kč	192 €	50	RADOME5070 35/31/XX	4 130 Kč	166 €	450	300	*
	915	RADOME5090 35/31/XX SP	5 590 Kč	224 €		RADOME5090 35/31/XX	4 940 Kč	198 €		400	*
	1173	RADOME5012 35/31/XX SP	6 630 Kč	266 €		RADOME5012 35/31/XX	5 980 Kč	240 €		600	*
	1402	RADOME5014 35/31/XX SP	7 190 Kč	288 €		RADOME5014 35/31/XX	6 540 Kč	262 €		600	*
	1574	RADOME5016 35/31/XX SP	7 190 Kč	288 €		RADOME5016 35/31/XX	6 540 Kč	262 €		600	*
	1746	RADOME5018 35/31/XX SP	8 340 Kč	334 €		RADOME5018 35/31/XX	7 690 Kč	308 €		900	*
600	686	RADOME6070 35/31/XX SP	5 010 Kč	201 €	50	RADOME6070 35/31/XX	4 360 Kč	175 €	550	400	*
	915	RADOME6090 35/31/XX SP	5 870 Kč	235 €		RADOME6090 35/31/XX	5 220 Kč	209 €		400	*
	1173	RADOME6012 35/31/XX SP	6 770 Kč	271 €		RADOME6012 35/31/XX	6 120 Kč	245 €		600	*
	1402	RADOME6014 35/31/XX SP	7 640 Kč	306 €		RADOME6014 35/31/XX	6 990 Kč	280 €		900	*
	1574	RADOME6016 35/31/XX SP	8 300 Kč	332 €		RADOME6016 35/31/XX	7 650 Kč	306 €		900	*
	1746	RADOME6018 35/31/XX SP	8 340 Kč	334 €		RADOME6018 35/31/XX	7 690 Kč	308 €		900	*
700	1173	RADOME7012 35/31/XX SP	9 270 Kč	371 €	50	RADOME7012 35/31/XX	8 620 Kč	345 €	650	600	*
	1402	RADOME7014 35/31/XX SP	9 270 Kč	371 €		RADOME7014 35/31/XX	8 620 Kč	345 €		900	*
	1574	RADOME7016 35/31/XX SP	10 190 Kč	408 €		RADOME7016 35/31/XX	9 540 Kč	382 €		900	*
	1746	RADOME7017 35/31/XX SP	11 640 Kč	466 €		RADOME7017 35/31/XX	10 990 Kč	440 €		900	*
800	915	RADOME8090 35/31/XX SP	7 610 Kč	305 €	50	RADOME8090 35/31/XX	6 960 Kč	279 €	750	600	*
	1173	RADOME8012 35/31/XX SP	9 460 Kč	379 €		RADOME8012 35/31/XX	8 810 Kč	353 €		900	*
	1402	RADOME8014 35/31/XX SP	10 520 Kč	421 €		RADOME8014 35/31/XX	9 870 Kč	395 €		900	*
	1574	RADOME8016 35/31/XX SP	10 980 Kč	440 €		RADOME8016 35/31/XX	10 330 Kč	414 €		900	*
	1746	RADOME8017 35/31/XX SP	11 510 Kč	461 €		RADOME8017 35/31/XX	10 860 Kč	435 €		1200	*

Příklad objednání:

Radiátor OMEGA R 400 x 1402 připojení středové
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý [C35]: RADOME5014**35**SP (středové)
- černý [C31]: RADOME5014**31**SP (středové)
- cappuccino [C42]: RADOME5014**42** (na rozteč)

sestavení objednacího kódu

RADOME **5014** **35** **SP**
kód rozměr barva středové připojení

* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure,

XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57

* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎

TUBUS





KOMPLETNÍ NABÍDKU RADIÁTORŮ
NALEZNETE NA WEBU:
www.hopa-koupelny.cz





COVER H

Elegantní radiátor vytvářející neskutečný a ojedinělý efekt s žebry radiátoru, které jsou osazeny ve horizontální poloze.

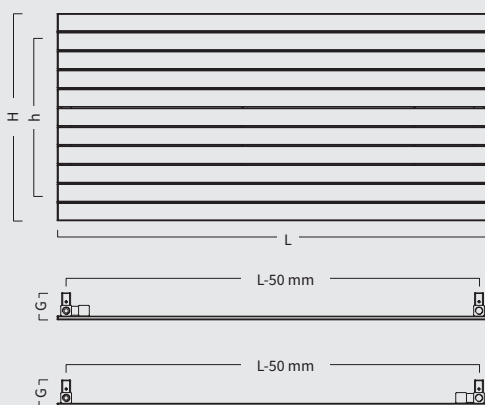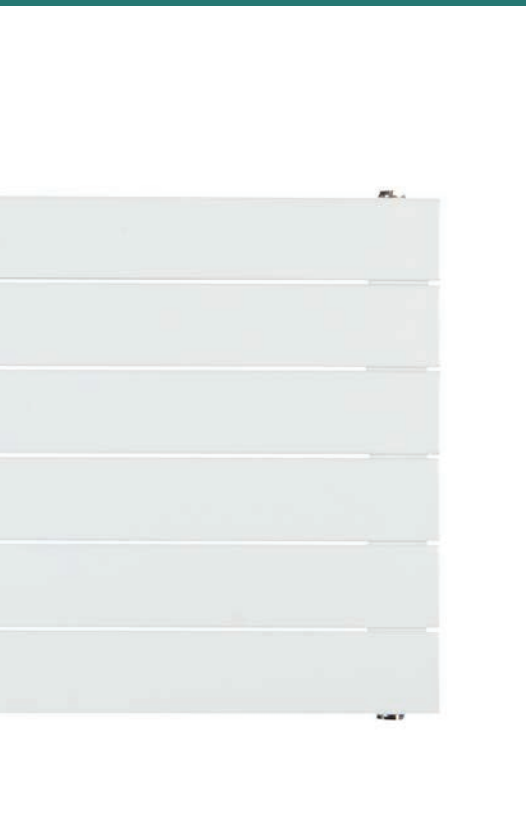

COVHN-(060-200)/06




COVHN-(060-200)/08



COVHN-(060-200)/11

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:



MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
600	315	75	50	124	242	6,2	1,6	1,1992
	421			153	299	8,6	2,2	1,1951
	580			199	389	10,6	3	1,2011
800	315	75	50	157	307	7,8	2	1,2102
	421			194	379	10,1	2,7	1,2183
	580			252	493	13,7	3,7	1,2046
1000	315	75	50	188	368	9,3	2,4	1,2213
	421			233	455	12,3	3,2	1,2415
	580			303	592	16,6	4,4	1,2081
1200	315	75	50	219	428	10,9	2,8	1,2323
	421			272	533	15,7	3,8	1,2647
	580			355	694	19,5	5,2	1,2116
1400	315	75	50	250	490	12,4	3,2	1,2433
	421			312	611	16,5	4,3	1,2879
	580			406	795	22,4	5,9	1,2151
1600	315	75	50	282	552	14	3,6	1,2544
	421			352	689	18,6	4,8	1,3111
	580			458	897	25,2	6,6	1,2186
1800	315	75	50	314	614	15,5	4,3	1,2654
	421			392	767	20,8	4	1,3343
	580			510	998	28,1	7,4	1,2221
2000	315	75	50	345	676	17,1	4,4	1,2764
	421			432	845	22,9	5,9	1,3575
	580			562	1100	31	8,1	1,2256

COVER H

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *				Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení středově obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €	rozteč mm		
600	315	RADCOVHN06006 35/31/XX	9 550 Kč	382 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN06008 35/31/XX	11 010 Kč	441 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN06011 35/31/XX	13 100 Kč	524 €	500	nelze	*
800	315	RADCOVHN08006 35/31/XX	10 260 Kč	411 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN08008 35/31/XX	11 860 Kč	475 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN08011 35/31/XX	14 130 Kč	566 €	500	nelze	*
1000	315	RADCOVHN10006 35/31/XX	10 970 Kč	439 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN10008 35/31/XX	12 680 Kč	508 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN10011 35/31/XX	15 160 Kč	607 €	500	nelze	*
1200	315	RADCOVHN12006 35/31/XX	11 650 Kč	466 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN12008 35/31/XX	13 490 Kč	540 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN12011 35/31/XX	16 190 Kč	648 €	500	nelze	*
1400	315	RADCOVHN14006 35/31/XX	12 360 Kč	495 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN14008 35/31/XX	14 310 Kč	573 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN14011 35/31/XX	17 220 Kč	689 €	500	nelze	*
1600	315	RADCOVHN16006 35/31/XX	13 070 Kč	523 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN16008 35/31/XX	15 160 Kč	607 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN16011 35/31/XX	18 070 Kč	723 €	500	nelze	*
1800	315	RADCOVHN18006 35/31/XX	13 740 Kč	550 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN18008 35/31/XX	15 980 Kč	640 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN18011 35/31/XX	19 280 Kč	772 €	500	nelze	*
2000	315	RADCOVHN20006 35/31/XX	14 740 Kč	590 €	240	nelze	*
	421	RADCOVHN20008 35/31/XX	16 830 Kč	674 €	372	nelze	*
	580	RADCOVHN20011 35/31/XX	20 310 Kč	813 €	500	nelze	*

Příklad objednání:

Radiátor COVER H 1200×580 (připojení pouze do otopné soustavy) v barvě:

- **bílý (C35):** RADCOVHN12011**35** (boční)
- **černý (C31):** RADCOVHN12011**31** (boční)
- **cappuccino (C42):** RADCOVHN12011**42** (boční)

sestavení objednáčích kódu

RADCOVHN **12011** **35**
kód rozměr barva

* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure,

XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57

* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎



KOMPLETNÍ NABÍDKU ELEKTRICKÝCH RADIÁTORŮ
A SUŠÁKŮ NALEZENETE NA WEBU:

www.hopa-koupelny.cz

ESCADA



POP STAR ELEKTRO



MOBILO






COVER V

Radiátor COVER V se řadí k radiátorům s moderním designem, který se hodí jak do koupelen tak do jiných interiérů.

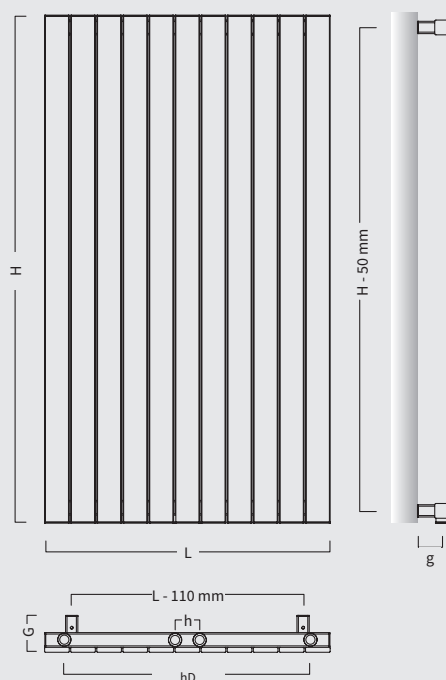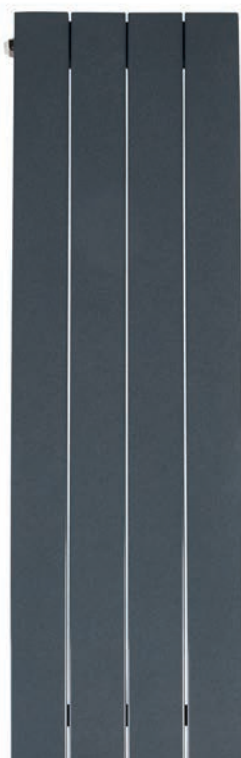

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:



MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

počet verti- kálních prvků KS	šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
					55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
6	315	600	75	50	124	242	6,2	1,6	1,2604
		800			152	298	7,8	2	1,3027
		1000			178	348	9,3	2,4	1,3450
		1200			213	416	10,9	2,8	1,3400
		1400			247	483	12,4	3,2	1,3349
		1600			279	546	14	3,6	1,3299
		1800			308	603	15,5	4	1,2972
		2000			334	654	17,1	4,4	1,2645
8	421	600	75	50	153	299	8,6	2,2	1,3390
		800			189	369	10,1	2,7	1,3397
		1000			220	431	12,3	3,2	1,3405
		1200			266	521	15,7	3,8	1,3383
		1400			309	605	16,5	4,3	1,3360
		1600			349	683	18,6	4,8	1,3338
		1800			386	755	20,8	5,4	1,2877
		2000			419	820	22,9	5,9	1,2416
11	580	600	75	50	193	378	10,6	3	1,4568
		800			239	467	13,7	3,7	1,3953
		1000			278	545	16,6	4,4	1,3337
		1200			341	668	19,5	5,2	1,3357
		1400			397	776	22,4	5,9	1,3377
		1600			448	877	25,2	6,6	1,3397
		1800			495	968	28,1	7,4	1,2735
		2000			537	1051	31	8,1	1,2073

COVER V

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *				Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení středové, krajové, 1bodové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €	rozteč mm		
315	600	RADCOVVN06006 35/31/XX	9 840 Kč	394 €	50/250	nelze	*
	800	RADCOVVN08006 35/31/XX	10 550 Kč	422 €		nelze	*
	1000	RADCOVVN10006 35/31/XX	11 220 Kč	449 €		nelze	*
	1200	RADCOVVN12006 35/31/XX	11 930 Kč	478 €		nelze	*
	1400	RADCOVVN14006 35/31/XX	12 640 Kč	506 €		nelze	*
	1600	RADCOVVN16006 35/31/XX	13 310 Kč	533 €		nelze	*
	1800	RADCOVVN18006 35/31/XX	14 030 Kč	562 €		nelze	*
	2000	RADCOVVN20006 35/31/XX	15 020 Kč	601 €		nelze	*
421	600	RADCOVVN06008 35/31/XX	11 290 Kč	452 €	50/350	nelze	*
	800	RADCOVVN08008 35/31/XX	12 110 Kč	485 €		nelze	*
	1000	RADCOVVN10008 35/31/XX	12 960 Kč	519 €		nelze	*
	1200	RADCOVVN12008 35/31/XX	13 810 Kč	553 €		nelze	*
	1400	RADCOVVN14008 35/31/XX	14 630 Kč	586 €		nelze	*
	1600	RADCOVVN16008 35/31/XX	15 480 Kč	620 €		nelze	*
	1800	RADCOVVN18008 35/31/XX	16 300 Kč	652 €		nelze	*
	2000	RADCOVVN20008 35/31/XX	17 110 Kč	685 €		nelze	*
580	600	RADCOVVN06011 35/31/XX	13 390 Kč	536 €	50/500	nelze	*
	800	RADCOVVN08011 35/31/XX	14 420 Kč	577 €		nelze	*
	1000	RADCOVVN10011 35/31/XX	15 450 Kč	618 €		nelze	*
	1200	RADCOVVN12011 35/31/XX	16 470 Kč	659 €		nelze	*
	1400	RADCOVVN14011 35/31/XX	17 540 Kč	702 €		nelze	*
	1600	RADCOVVN16011 35/31/XX	18 390 Kč	736 €		nelze	*
	1800	RADCOVVN18011 35/31/XX	19 560 Kč	783 €		nelze	*
	2000	RADCOVVN20011 35/31/XX	20 630 Kč	826 €		nelze	*

Příklad objednání:

Radiátor COVER V 421×1200 (připojení)
pouze do otopné soustavy:

- **bílý (C35):** ADCOVVN12008**35** (středové, na rozteč)
- **černý (C31):** ADCOVVN12008**31** (středové, na rozteč)
- **cappuccino (C42):** ADCOVVN12008**42** (středové, na rozteč)

sestavení objednáčského kódu

RADTRK **5012** **35** **SP**
kód rozměr barva středové připojení

* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure,

XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57



* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎






VIVAT 2

Koupelnový i interiérový modulární radiátor VIVAT 2

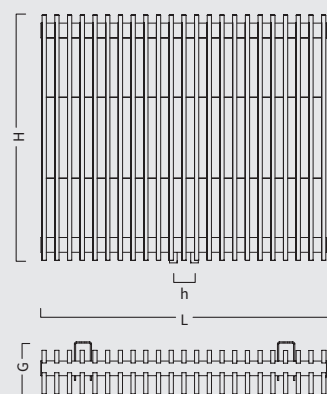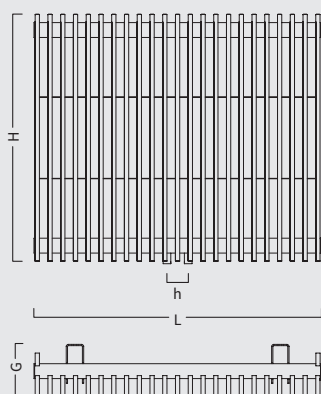

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

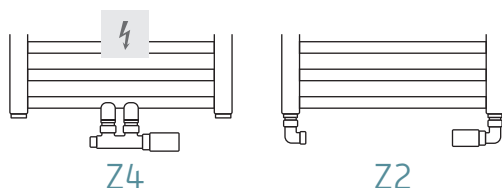

MOŽNOSTI PROVOZU:



Antikorozní úprava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

počet verti- kálních prvků KS	šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm³	exponent n
					55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
9	256	1600	134	73	365	714	24,8	7,6	1,3939
		1800			405	792	27,8	8,4	1,4337
13	375	1600	134	73	527	1031	33,7	9,9	1,3939
		1800			585	1145	37,7	11	1,2500
18	525	575	134	73	297	581	17,2	5,3	1,2839
		1600			689	1348	44,7	12,8	1,3509
		1800			764	1496	50	14,3	1,3811
23	675	575	134	73	363	711	21,4	6,5	1,2809
		1600			843	1650	55,7	15,7	1,3078
		1800			936	1831	62,4	17,5	1,3285
28	825	575	134	73	427	836	25,5	7,7	1,2779
		1600			1027	2009	66,7	18,7	1,3078
		1800			1139	2229	74,8	20,8	1,3285
37	1095	575	134	73	537	1051	33	9,9	1,2726

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *				Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení středové obj.č. radiátoru	cena s DPH	cena €	rozteč mm		
2256	1600	RADVIV2016 35/31/XX	14 930 Kč	598 €	50	600	*
	1800	RADVIV2018 35/31/XX	15 750 Kč	630 €		900	*
375	1600	RADVIV3016 35/31/XX	18 330 Kč	734 €	50	900	*
	1800	RADVIV3018 35/31/XX	19 300 Kč	772 €		900	*
525	575	RADVIV5050 35/31/XX	16 340 Kč	654 €	50	600	*
	1600	RADVIV5016 35/31/XX	21 910 Kč	877 €		1200	*
	1800	RADVIV5018 35/31/XX	23 280 Kč	932 €		1200	*
675	575	RADVIV7050 35/31/XX	18 910 Kč	757 €	50	600	*
	1600	RADVIV6016 35/31/XX	26 160 Kč	1 047 €		1200	*
	1800	RADVIV6018 35/31/XX	27 920 Kč	1 117 €		1200	*
825	575	RADVIV8050 35/31/XX	19 960 Kč	799 €	50	900	*
	1600	RADVIV8016 35/31/XX	31 310 Kč	1 253 €		1200	*
	1800	RADVIV8018 35/31/XX	33 450 Kč	1 338 €		1200	*
1095	575	RADVIV1050 35/31/XX	22 420 Kč	897 €	50	900	*

Příklad objednávky:

Radiátor VIVAT 2 375×1600 (připojení) pro kombinovaný nebo teplovodní provoz v barvě:

- bílý [C35]: RADVIV3016**35** (středové, krajové)
- černý [C31]: RADVIV3016**31** (středové, krajové)
- cappuccino [C42]: RADVIV301642**42** (středové, krajové)

sestavení objednáčského kódu

RADVIV 3016 35
kód rozměr barva



* XX barvy bez příplatku 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 **AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎




MONDRIAN

Design pro koupelnu i interiér. Vertikální profily 30×30 mm, horizontální profily 30×20 mm a 30×10 mm.

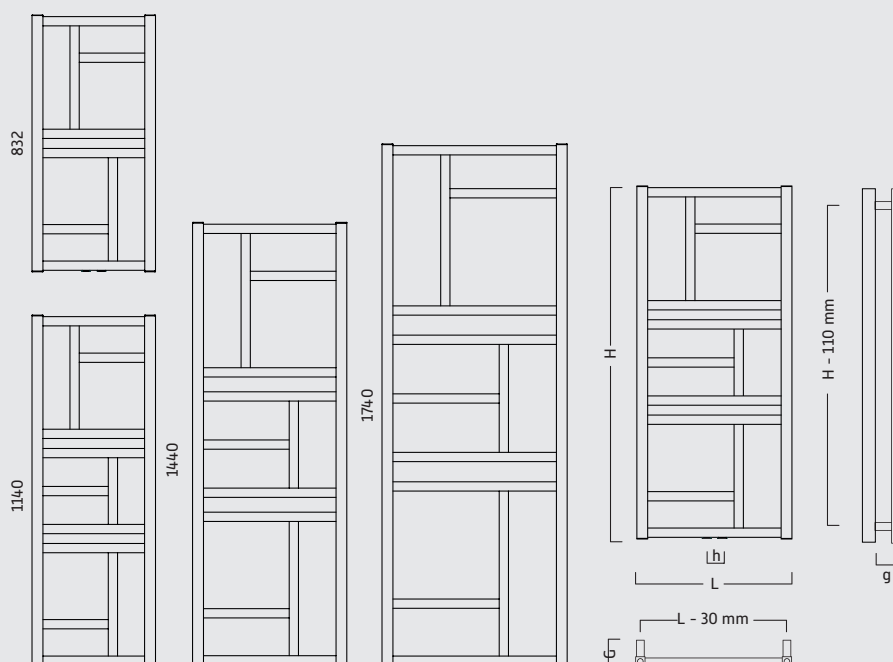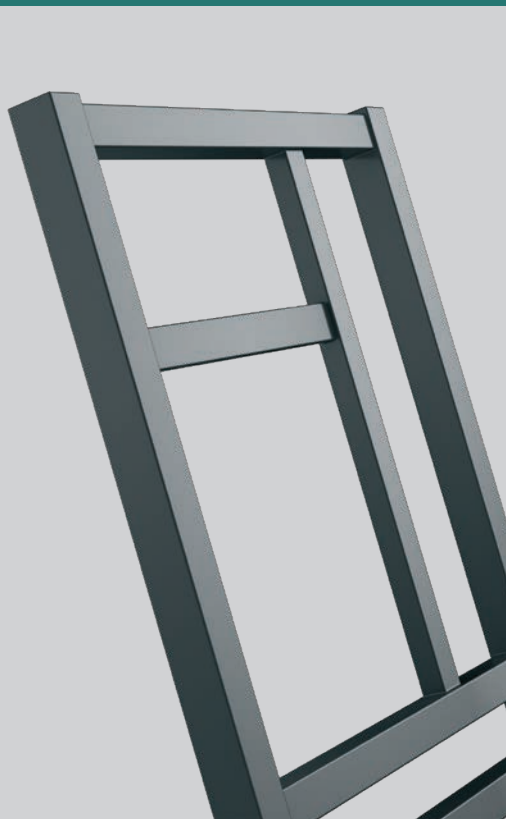

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:



MOŽNOSTI PROVOZU:



DOPLŇKY:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
400	832	88-98	71-88	160	300	8,2	3,27	1,2303
	1140			201	378	10	3,97	1,2317
500	1140	88-98	71-88	222	417	12	4,44	1,2317
	1440			264	496	12,8	5,14	1,2331
600	1440	88-98	71-88	285	536	14,5	5,6	1,2331
	1740			329	618	15,6	6,27	1,2345

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozeč klasické/středové (hD/h) mm	Doporučený výkon e.tyče (W)	skladem
		připojení STŘEDOVÉ	cena s DPH	cena €			
400	832	RADMON4080 35/31/XX SP	7 890 Kč	316 €	50	300	*
	1140	RADMON4011 35/31/XX SP	9 470 Kč	379 €		400	*
500	1140	RADMON5011 35/31/XX SP	10 060 Kč	403 €	50	400	*
	1440	RADMON5014 35/31/XX SP	11 050 Kč	442 €		400	*
600	1440	RADMON6014 35/31/XX SP	11 920 Kč	477 €	50	600	*
	1740	RADMON6017 35/31/XX SP	12 830 Kč	514 €		600	*

Příklad objednání:

Radiátor MONDRIAN 500×1440 (středové připojení)
pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý (C35): RADMON5014**35**SP
- černý (C31): RADMON5014**31**SP
- cappuccino (C42): RADMON5014**42**SP

sestavení objednávacího kódu

RADMON **5014** **35** **SP**
kód rozměr barva středové připojení



* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, **XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎




TRICK

Design pro koupelnu i interiér. Vertikální profily 25×25 mm, horizontální profily 20×20 mm.

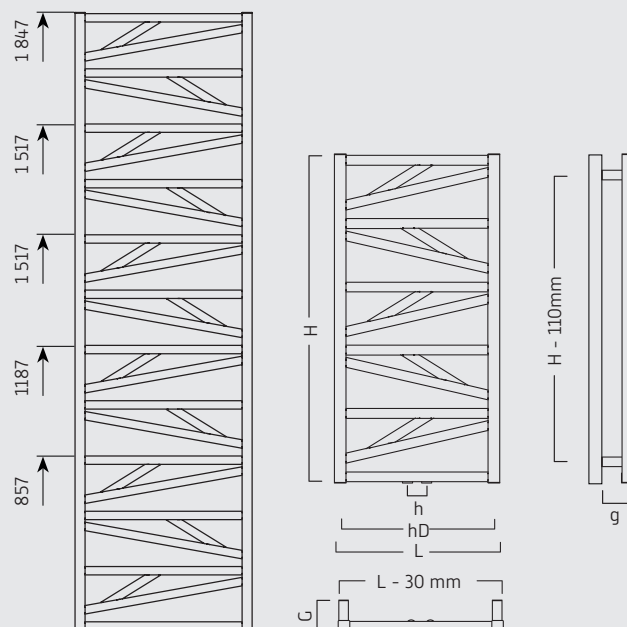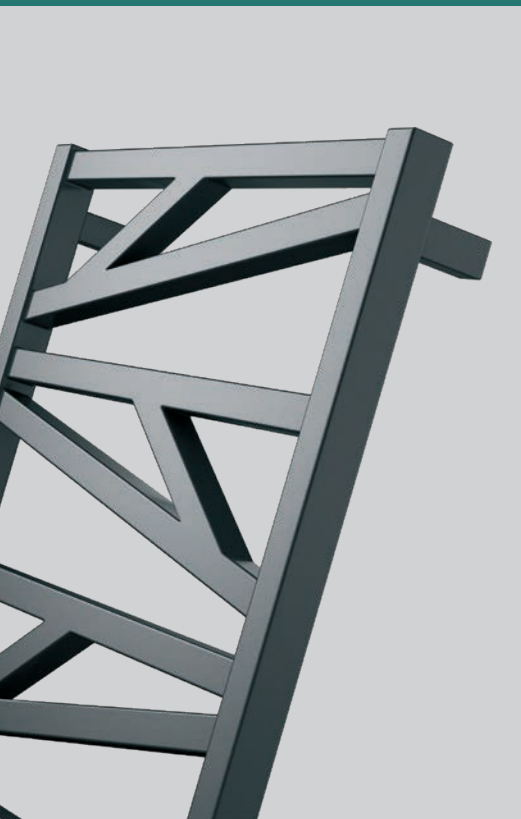

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

Antikorozní úprava



MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	hloubka od zdi k přívodu (g) mm	výkon při tepelném spádu		váha kg	objem dm ³	exponent n
				55/45 20°C (W)	75/65 20°C (W)			
430	857	83-93	68-78	180	341	7,5	3,5	1,2487
	1187			247	466	10,2	4,8	1,2394
530	857	83-93	68-78	210	398	8,6	4	1,2458
	1187			287	542	11,8	5,5	1,2423
	1517			362	683	15	7	1,2408
	1847			435	823	18,1	8,5	1,2467

šířka mm L	výška mm H	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozetč (h) mm	bílý lesk 35 / černý mat 31 / barvy bez příplatku *			rozetč (hD) mm	Doporučený výkon e tyče (W)	skladem
		připojení STŘEDOVÉ	cena s DPH	cena €		připojení KRAJOVÉ/180DOVÉ	cena s DPH	cena €			
430	857	RADTRK4090 35/31/XX SP	8 540 Kč	342 €	50	RADTRK4090 35/31/XX	7 890 Kč	316 €	400	300	*
	1187	RADTRK4012 35/31/XX SP	10 460 Kč	419 €		RADTRK4012 35/31/XX	9 810 Kč	393 €		400	*
530	857	RADTRK5090 35/31/XX SP	9 560 Kč	383 €		RADTRK5090 35/31/XX	8 910 Kč	357 €	500	400	*
	1187	RADTRK5012 35/31/XX SP	12 450 Kč	498 €		RADTRK5012 35/31/XX	11 800 Kč	472 €		600	*
	1517	RADTRK5015 35/31/XX SP	14 710 Kč	589 €		RADTRK5015 35/31/XX	14 060 Kč	563 €		600	*
	1847	RADTRK5018 35/31/XX SP	16 700 Kč	668 €		RADTRK5018 35/31/XX	16 050 Kč	624 €		900	*

Příklad objednání:

Radiátor TRICK 530×1517 (připojení) pro kombinovaný nebo ústřední provoz v barvě:

- bílý (C35): RADTRK5012**35**SP (středové)
- černý (C31): RADTRK5012**31**SP (středové)
- cappuccino (C42): RADTRK5012**42** (na rozteč)

sestavení objednacího kódu

RADTRK **5012** **35** **SP**
kód rozměr barva středové připojení


* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, **XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎

VENTILOVÉ SETY / SADY

PRO STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ (Z4)

- jsou vhodné pro středové radiátory pro teplovodní i kombinovaný provoz.
- pro asymetrické radiátory jsou vhodné pouze pro teplovodní provoz.
- **pro teplovodní provoz je set/sada kompletní.**
- pro kombinovaný provoz je nutno ještě objednat elektrickou topnou tyč v doporučeném výkonu a barvě.
- elektrickou topnou tyč lze instalovat vlevo i vpravo do radiátoru.



SET OBSAHUJE:

- 1× rohový ventil s termostatickou hlavici
- 2× svěrné šroubení Ø 15 mm
- 2× svěrné šroubení Ø 16 mm
- 1× krycí rozeta

SADA OBSAHUJE:

- 1× rohový ventil s termostatickou hlavici
- 2× svěrné šroubení Ø 15 mm
- 2× svěrné šroubení Ø 16 mm

TERM-SET

- rozdělujeme podle umístění termostatické hlavice na R-pravý nebo L-levý
- závit svěrných šroubení je eurokonus

obj.č.	barva	strana		cena s DPH / €	skladem
RDTERMSET.C	chrom	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
RDTERMSET.W	bílý lesk (35)	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
RDTERMSET.B	černý (31)	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
RDTERMSET.MW	bílý mat (34)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDTERMSET.MB	černý strukt. (75)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDTERMSET.A	antracit lesk (16)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDTERMSET.MA	antracit mat (100)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDTERMSET.ZG	zlatý lesk	L	R	7 760 Kč / 311 €	*
RDTERMSET.MZG	zlatý mat (84)	L	R	6 650 Kč / 266 €	*
RDTERMSET.SS	efekt nerez	L	R	5 570 Kč / 223 €	*
RDTERMSET.xx	RAL	L	R	6 650 Kč / 266 €	*



obj. č. RDTERMSETRB - pravý

HYBRID-SADA

- obsahuje oboustranný ventil, u kterého není nutno rozlišovat stranu umístění termostatické hlavice
- **přívod** je vždy na straně termostatické hlavice, kterou lze instalovat vlevo i vpravo
- závit svěrných šroubení je eurokonus

obj.č.	barva	cena s DPH / €	skladem
RDHYBRIDSADAC	chrom	2 166 Kč 87 €	*
RDHYBRIDSADAW	bílá		*
RDHYBRIDSADAB	černá mat		*



obj. č. RDHYBRIDSADAB

UNI-SADA (UNIVERSAL)

- obsahuje oboustranný ventil, u kterého není nutno rozlišovat stranu umístění termostatické hlavice
- **přívod** je vždy na straně termostatické hlavice, kterou lze instalovat vlevo i vpravo
- ventil UNIVERSAL lze použít pro rohové i přímé připojení.
- závit svěrných šroubení je eurokonus

obj.č.	barva	cena s DPH / €	skladem
RDUNISADAC	chrom	3 739 Kč 150 €	*
RDUNISADAW	bílá		*
RDUNISADAB	černá mat	3980 Kč / 160 €	*



obj. č. RDUNISADAB

Doporučujeme objednat krycí rozety k sadám HYBRID-SADA a UNI-SADA [str. 41]


VENTILOVÉ SETY / SADY

PRO STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ (Z4K) ASYMETRICKÉ RADIÁTORY - KOMBINOVANÝ PROVOZ

THERMCOMB-SET

- je vhodný především pro kombinovaný provoz pro asymetrické radiátory
- elektrickou topnou tyč lze instalovat vlevo i vpravo skrz ventil
- lze použít i pro teplovodní provoz
- **pro teplovodní provoz je set kompletní**
- pro kombinovaný provoz je nutno ještě objednat elektrickou topnou tyč
- rozdělujeme podle umístění hlavice, R-pravý nebo L-levý
- závit svěrných šroubení je eurokonus

obj.č.	barva	strana		cena s DPH / €	skladem
RDthermCOMSET.C	chrom	L	R	4 130 Kč / 166 €	*
RDthermCOMSET.W	bílý lesk (35)	L	R	4 100 Kč / 164 €	*
RDthermCOMSET.B	černý (31)	L	R	4 100 Kč / 164 €	*
RDthermCOMSET.MB	černý strukt. (75)	L	R	4 480 Kč / 180 €	*
RDthermCOMSET.A	antracit lesk (16)	L	R	4 480 Kč / 180 €	*
RDthermCOMSET.MA	antracit mat (100)	L	R	4 480 Kč / 180 €	*
RDthermCOMSET.S	efekt nerez	L	R	5 190 Kč / 208 €	*
RDthermCOMSET.G	zlatá lesk	L	R	7 890 Kč / 316 €	*
RDthermCOMSET.MG	zlatý mat (84)	L	R	6 990 Kč / 280 €	*
RDthermCOMSET.XX	RAL	L	R	6 990 Kč / 280 €	*

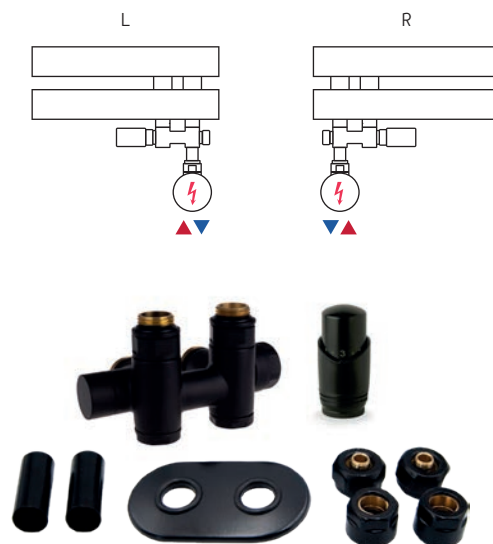

obj. č. RDthermCOMSETRB

SET OBSAHUJE:


- 1x termostatický ventil
- 2x svěrné šroubení Ø 16 mm
- 2x svěrné šroubení Ø 15 mm
- 1x krycí rozetu

PRO JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ (Z7)

SINGLE-SET

- je vhodný pro teplovodní i kombinový provoz pro klasické radiátory vlevo nebo vpravo s roztečí 50 mm
- elektrickou topnou tyč lze instalovat vlevo nebo vpravo vedle ventilu
- rozdělujeme podle umístění ventilu, R-pravý nebo L-levý (viz schémata)
- **pro teplovodní provoz je set kompletní**
- pro kombinovaný provoz je nutno ještě objednat elektrickou topnou tyč
- závit svěrných šroubení je eurokonus

obj.č.	barva	strana		cena s DPH / €	skladem
RDSingleSET.C	chrom	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
RDSingleSET.W	bílý lesk (35)	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
RDSingleSET.B	černý (31)	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
RDSingleSET.MW	bílý mat (34)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDSingleSET.MB	černý strukt. (75)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDSingleSET.A	antracit lesk (16)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDSingleSET.MA	antracit mat (100)	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RDSingleSET.ZG	zlatý lesk	L	R	7 760 Kč / 311 €	*
RDSingleSET.MG	zlatý mat (84)	L	R	6 780 Kč / 272 €	*
RDSingleSET.SS	efekt nerez	L	R	5 160 Kč / 207 €	*
RDSingleSET.XX	RAL	L	R	6 780 Kč / 272 €	*

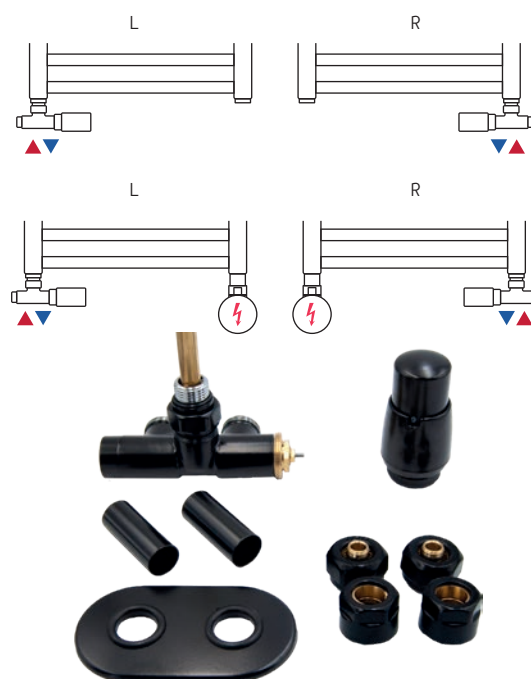

obj. č. RDSingleSETRB

SET OBSAHUJE:

- 1x termostatický ventil
- 2x svěrné šroubení Ø 16 mm
- 2x svěrné šroubení Ø 15 mm
- 1x krycí rozetu


PRO KRAJOVÉ PŘIPOJENÍ (Z2/Z8)

• jsou vhodné pro teplovodní i kombinovaný (pouze INTER-SET) provoz pro klasické radiátory


• **pro teplovodní provoz je set / sada kompletní**

• pro kombinovaný provoz je vhodný pouze INTER-SET

* pro kombinovaný provoz je nutno ještě objednat elektrickou topnou tyč



CLASSIC-SET, EDGE-SET, PRIME-SADA [Z2]

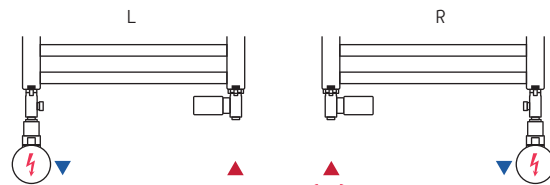

INTER-SET [Z8]

SET OBSAHUJE:

- 1× rohový ventil s termostatickou hlavicí (mimo EDGE-SET)
- 2× svěrné šroubení Ø 15 mm
- 2× svěrné šroubení Ø 16 mm
- 2× krycí rozety
- * ostatní barvy: RD.....SET.A-antracit, .BM-černá mat, .G-zlatá lesk. (černá, černá mat = RAL 9005)

SADA OBSAHUJE:

- 1× rohový ventil s termostatickou hlavicí
- 2× svěrné šroubení Ø 15 mm
- 2× svěrné šroubení Ø 16 mm

INTER-SET

- rozdělujeme podle strany umístění ventilu s termostatickou hlavicí na R-pravý nebo L-levý
- vhodný je pro teplovodní i kombinovaný provoz
- elektrickou topnou tyč lze instalovat skrz ventil vlevo nebo vpravo

obj.č.	barva	strana		cena s DPH / €	skladem
RDINTERSET.C	chrom	L	R	4 060 Kč / 136 €	*
RDINTERSET.W	bílý lesk (35)	L	R	3 990 Kč / 160 €	*
RDINTERSET.MW	bílý mat (34)	L	R	4 480 Kč / 180 €	*
RDINTERSET.B	černý (31)	L	R	4 060 Kč / 136 €	*
RDINTERSET.MB	černý strukt. (75)	L	R	4 480 Kč / 180 €	*
RDINTERSET.A	antracit lesk (16)	L	R	4 480 Kč / 180 €	*
RDINTERSET.MA	antracit mat (100)	L	R	4 480 Kč / 180 €	*
RDINTERSET.SS	efekt nerez	L	R	5 290 Kč / 212 €	*
RDINTERSET.ZG	zlatý lesk	L	R	7 890 Kč / 316 €	*
RDINTERSET.XX	RAL	L	R	6 990 Kč / 280 €	*
RDINTERSET.MG	zlatý mat (84)	L	R	6 990 Kč / 280 €	*

CLASSIC-SET

- rozdělujeme podle strany umístění ventilu s termostatickou hlavicí na R-pravý nebo L-levý
- vhodný je pouze pro teplovodní provoz
- závit svěrných šroubení je eurokonus

obj.č.	barva	strana		cena s DPH / €	skladem
RDCLASSICSET.C	chrom	L	R	3 320 Kč / 133 €	*
RDCLASSICSET.W	bílý lesk (35)	L	R	3 320 Kč / 133 €	*
RDCLASSICSET.MW	bílý mat (34)	L	R	3 790 Kč / 152 €	*
RDCLASSICSET.B	černý (31)	L	R	3 320 Kč / 133 €	*
RDCLASSICSET.MB	černý strukt. (75)	L	R	3 790 Kč / 152 €	*
RDCLASSICSET.A	antracit lesk (16)	L	R	3 790 Kč / 152 €	*
RDCLASSICSET.MA	antracit mat (100)	L	R	3 790 Kč / 152 €	*
RDCLASSICSET.MG	zlatý mat (84)	L	R	5 990 Kč / 240 €	*
RDCLASSICSET.SS	efekt nerez	L	R	4 790 Kč / 192 €	*
RDCLASSICSET.XX	RAL	L	R	5 990 Kč / 240 €	*
RDCLASSICSET.ZG	zlatý lesk	L	R	6 490 Kč / 260 €	*



obj. č. RDCLASSICSETRB

EDGE-SET

- rozdělujeme podle strany umístění ventilu s ruční hlavicí na R-pravý nebo L-levý
- vhodný je pouze pro teplovodní provoz
- závit svěrných šroubení je M22×1,5

obj.č.	barva	strana		cena s DPH / €	skladem
RDEGESET.C	chrom	L	R	3 870 Kč / 155 €	*
RDEGESET.W	bílý lesk (35)	L	R		*
RDEGESET.B	černý (31)	L	R	4 670 Kč / 187 €	*
RDEGESET.SS	efekt nerez	L	R	6 140 Kč / 246 €	*
RDEGESET.xx	RAL	L	R		*



obj. č. RDEGESETRB

PRIME-SADA

- je vhodná pouze pro teplovodní provoz
- ventil je oboustranný [vlevo/vpravo] s přívodem vody vždy u termostatické hlavičky
- závit svěrných šroubení je M22×1,5

obj.č.	barva	strana		cena s DPH / €	skladem
RDPRIMESADAC	chrom	L	R	1 924 Kč / 77 €	*
RDPRIMESADAW	bílá	L	R		*
RDPRIMESADAB	černá mat	L	R		*

Doporučujeme objednat krycí rozety k sadě PRIME-SADA (str. 45)



obj. č. RDPRIMESADAB




DOPLŇKY | KRYCÍ ROZETY

KRYCÍ ROZETY

- včetně 2 trubiček, určené pro středové nebo jednobodové připojení 50 mm

barva	plast			mosaz			skladem
	obj.č.	cena s DPH	cena €	obj.č.	cena s DPH	cena €	
chrom	RDHYBRIDROZC	216 Kč	9 €	RDROZTRSTC	595 Kč	24 €	*
bílá	RDHYBRIDROZW	216 Kč	9 €	RDROZTRSTW	595 Kč	24 €	*
černá mat	RDHYBRIDROZB	216 Kč	9 €	RDROZTRSTB	595 Kč	24 €	*

Doporučujeme pro sadu HYBRID, UNI a ONE

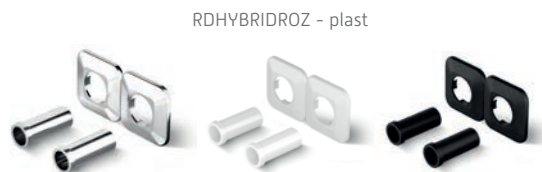

RDROZTRST - mosaz



RDHYBRIDROZ - plast



RDROZTRRO - mosaz



- včetně 2 trubiček, určené pro připojení na rozteč

barva	plast			mosaz			skladem
	obj.č.	cena s DPH	cena €	obj.č.	cena s DPH	cena €	
chrom	RDHYBRIDROZC	216 Kč	9 €	RDROZTRROC	595 Kč	24 €	*
bílá	RDHYBRIDROZW	216 Kč	9 €	RDROZTRROW	595 Kč	24 €	*
černá mat	RDHYBRIDROZB	216 Kč	9 €	RDROZTRROB	595 Kč	24 €	*

Doporučujeme pro sadu PRIME a INTEGRATO

HÁČKY

obj.č.	barva	rozměr (š×v×h)	cena s DPH	cena €	skladem
RDO4HS3-OC1	bílá	20×20×36 mm	209 Kč	9 €	*
RDO4HS3-OC2	černá	20×20×36 mm	209 Kč	9 €	*

Vhodné pro radiátory: Edinburg, Nameless, Popstar, Belti, Poppy, Stick, Stick Level. V sadě jsou 4 ks háčků [plast].



DOPLŇKY PRO RADIÁTORY PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ

V případě montáže odbornou firmou doporučujeme objednat:



Nemrzoucí náplň do radiátorů

obj.č.	objem	cena s DPH	cena €	skladem
REDPG12	2 l	890 Kč	37 €	*


Doporučené množství = objem radiátoru : 2.



Zátka

obj.č.	barva	cena s DPH	cena €	skladem
REDKOMZAS	chrom	86 Kč	4 €	*
REDKOMZASB	černá	125 Kč	5 €	*
REDKOMZASW	bílá	105 Kč	5 €	*

TEPLOVODNÍ PROVOZ (set / sady jsou pro TUV kompletní a již nic není potřeba objednat)

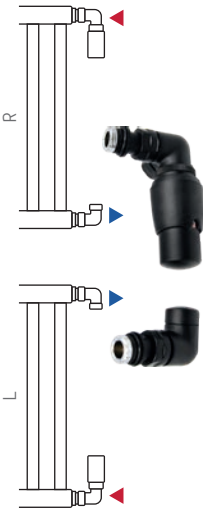KLASICKÉ PŘIPOJENÍ			JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ			STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ		
								
CLASSIC-SET			SINGLE-SET			TERM-SET		
chrom	RDCLASSICSET.C	L R 3 320 Kč / 133 €	chrom	RDSINGLESET.C	L R 3 980 Kč / 160 €	chrom	RDTERMSET.C	L R 3 980 Kč / 160 €
bilý lesk [35]	RDCLASSICSET.W	L R 3 320 Kč / 133 €	bilý lesk [35]	RDSINGLESET.W	L R 3 980 Kč / 160 €	bilý lesk [35]	RDTERMSET.W	L R 3 980 Kč / 160 €
černý [31]	RDCLASSICSET.B	L R 3 320 Kč / 133 €	černý [31]	RDSINGLESET.B	L R 3 980 Kč / 160 €	černý [31]	RDTERMSET.B	L R 3 980 Kč / 160 €
bilý mat [34]	RDCLASSICSET.MW	L R 3 790 Kč / 152 €	bilý mat [34]	RDSINGLESET.MW	L R 4 390 Kč / 176 €	bilý mat [34]	RDTERMSET.MW	L R 4 390 Kč / 176 €
černý strukt. [75]	RDCLASSICSET.MB	L R 3 790 Kč / 152 €	černý strukt. [75]	RDSINGLESET.MB	L R 4 390 Kč / 176 €	černý strukt. [75]	RDTERMSET.MB	L R 4 390 Kč / 176 €
antracit lesk [16]	RDCLASSICSET.A	L R 3 790 Kč / 152 €	antracit lesk [16]	RDSINGLESET.A	L R 4 390 Kč / 176 €	antracit lesk [16]	RDTERMSET.A	L R 4 390 Kč / 176 €
antracit mat [100]	RDCLASSICSET.MA	L R 3 790 Kč / 152 €	antracit mat [100]	RDSINGLESET.MA	L R 4 390 Kč / 176 €	antracit mat [100]	RDTERMSET.MA	L R 4 390 Kč / 176 €
zlatý lesk	RDCLASSICSET.ZG	L R 6 490 Kč / 260 €	zlatý lesk	RDSINGLESET.ZG	L R 7 760 Kč / 311 €	zlatý lesk	RDTERMSET.ZG	L R 7 760 Kč / 311 €
zlatý mat [84]	RDCLASSICSET.MG	L R 5 990 Kč / 240 €	zlatý mat [84]	RDSINGLESET.MG	L R 6 780 Kč / 272 €	zlatý mat [84]	RDTERMSET.MG	L R 4 390 Kč / 176 €
efekt nerez	RDCLASSICSET.SS	L R 4 790 Kč / 192 €	efekt nerez	RDSINGLESET.SS	L R 5 160 Kč / 207 €	efekt nerez	RDTERMSET.SS	L R 5 570 Kč / 223 €
RAL	RDCLASSICSET.XX	L R 5 990 Kč / 240 €	RAL	RDSINGLESET.XX	L R 6 780 Kč / 272 €	RAL	RDTERMSET.XX	L R 6 650 Kč / 266 €
EDGE-SET			ONE-SADA*			HYBRID-SADA*		
chrom	RDEGESET.C	L R 3 870 Kč / 155 €	chrom	RDONESADAC	180° 2 275 Kč / 91 €	chrom	RDUNISADAC	3 739 Kč / 150 €
bilý lesk [35]	RDEGESET.W	L R 3 870 Kč / 155 €	bilý lesk	RDONESADAW		bilý lesk	RDUNISADAW	3 739 Kč / 150 €
černý [31]	RDEGESET.B	L R 3 870 Kč / 155 €	černá mat	RDONESADAB		černá mat	RDUNISADAB	3 980 Kč / 160 €
efekt nerez	RDEGESET.SS	L R 4 670 Kč / 187 €						
RAL	RDEGESET.XX	L R 6 140 Kč / 246 €						
PRIME-SADA*			SET obsahuje:			UNI-SADA**		
chrom	RDPRIMESADAC	180° 1 924 Kč / 77 €	1× rohový ventil s termostatickou hlavici (mimo EDGE-SET) 2× svěrné šroubení Ø 15 mm (Cu-měď, Al s garniturou-plast) 2× svěrné šroubení Ø 16 mm (Al-plast) 1× krycí rozety - mosaz			chrom	RDUNISADAC	2166 Kč
bilý lesk	RDPRIMESADAW		- U setu rozdělujeme stranu ventilu (R-pravý / L-levý). - Příklad obj.: TERMSET, černý, pravý = TERMSETB / levý = TERMSETLB. Vybavené ventillové sety a jejich objednací kódy = pravá varianta.			bilý lesk	RDUNISADAW	91 €
černá mat	RDPRIMESADAB					černá mat	RDUNISADAB	

SADA obsahuje:

- 1× rohový ventil s termostatickou hlavici
- 2× svěrné šroubení Ø 15 mm [Cu-měď, Al s garniturou-plast]
- 2× svěrné šroubení Ø 16 mm [Al-plast]

Sada je vždy oboustranná. Přívod vody je vždy u termostatické hlavice.

** V sadě UNI je termostatický ventil přímý (přívody z podlahy) i rohový (přívody ze zdi).

Příklad obj. č.: HYBRIDSADA, pravá nebo levá, černá = RDHYBRIDSADAB

* Doporučujeme SADU objednat vč. krycí rozety - viz str. 41.

vč. rozety mosazné: RDPRIMESADAMR, HYBRIDSADAMR, RDUNISADAMR, +barva W/B/C
vč. rozety plastové: RDPRIMESADAPR, HYBRIDSADAPR, RDUNISADAPR, +barva W/B/C




PRO TEPLOVODNÍ PROVOZ JE SET / SADA KOMPLETNÍ.

KOMBINOVANÝ PROVOZ

KLASICKÉ PŘIPOJENÍ
el. tyč lze instalovat vlevo i vpravo skrz ventil

JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ
el. tyč lze instalovat na druhou stranu

STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ
el. tyč lze instalovat vlevo i vpravo

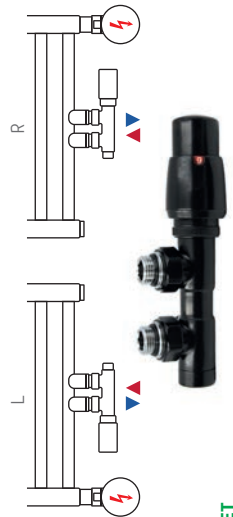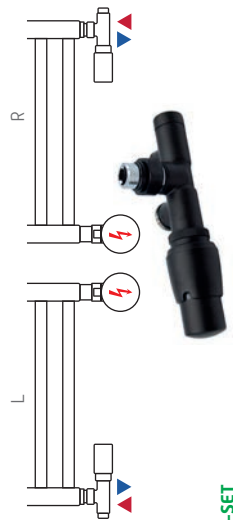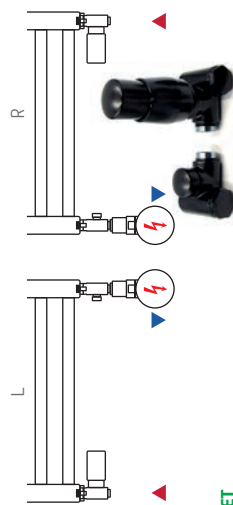

INTER-SET

SINGLE-SET

TERM-SET

chrom	R	4 060 Kč / 136 €	*	chrom	RDSINGLESETC	L	R	3 980 Kč / 160 €	*	chrom	RDTERMSETC	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
bílý lesk [35]	L	3 990 Kč / 160 €	*	bílý lesk [35]	RDSINGLESETW	L	R	3 980 Kč / 160 €	*	bílý lesk [35]	RDTERMSETW	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
bílý mat [34]	L	4 480 Kč / 180 €	*	černý [31]	RDSINGLESETB	L	R	3 980 Kč / 160 €	*	černý [31]	RDTERMSETB	L	R	3 980 Kč / 160 €	*
černý [31]	L	4 060 Kč / 136 €	*	bílý mat [34]	RDSINGLESETMW	L	R	4 390 Kč / 176 €	*	bílý mat [34]	RDTERMSETMW	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
černý strukt. [75]	L	4 480 Kč / 180 €	*	černý strukt. [75]	RDSINGLESETMB	L	R	4 390 Kč / 176 €	*	černý strukt. [75]	RDTERMSETMB	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
antracit lesk [16]	L	4 480 Kč / 180 €	*	antracit lesk [16]	RDSINGLESETA	L	R	4 390 Kč / 176 €	*	antracit lesk [16]	RDTERMSETA	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
antracit mat [100]	L	4 480 Kč / 180 €	*	antracit mat [100]	RDSINGLESETMA	L	R	4 390 Kč / 176 €	*	antracit mat [100]	RDTERMSETMA	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
efekt lesk	L	5 290 Kč / 212 €	*	zlatý lesk	RDSINGLESETZG	L	R	7 760 Kč / 311 €	*	zlatý lesk	RDTERMSETZG	L	R	7 760 Kč / 311 €	*
zlatý lesk	L	7 890 Kč / 316 €	*	zlatý mat [84]	RDSINGLESETMG	L	R	6 780 Kč / 272 €	*	zlatý mat [84]	RDTERMSETMG	L	R	4 390 Kč / 176 €	*
RAL	L	6 990 Kč / 280 €	*	efekt nerez	RDSINGLESETSS	L	R	5 160 Kč / 207 €	*	efekt nerez	RDTERMSETSS	L	R	5 570 Kč / 223 €	*
zlatý mat [84]	L	6 990 Kč / 280 €	*	RAL	RDSINGLESETXX	L	R	6 780 Kč / 272 €	*	RAL	RDTERMSETXX	L	R	6 650 Kč / 266 €	*

Pro kombinovaný provoz je nutno k setu / sadě ještě objednat el. tyč v doporučeném výkonu a barvě.

Ventily jsou vyobrazeny v pravé variantě. Směr vody (přívod ▲ ▼ zpátečka) je z čelního pohledu.

SET obsahuje:

- 1x rohový ventil s termostatickou hlavici
 - 2x svěrné šroubení Ø 15 mm [Cu, Al s garniturou]
 - 2x svěrné šroubení Ø 16 mm [Al]
 - 1x krycí rozety
- U setu rozdělujeme stranu ventilu (**R-pravý** / **L-levý**).



SADA obsahuje:

- 1x rohový ventil s termostatickou hlavici
- 2x svěrné šroubení Ø 15 mm [Cu-měd, Al s garniturou-plast]
- 2x svěrné šroubení Ø 16 mm [Al-plast]

Sada je vždy oboustranná. Přívod vody je vždy u termostatické hlavičky.

** V sadě UNI je termostatický ventil přímý (přívody z podlahy) i rohový (přívody ze zdi).

Příklad obj. č.: HYBRIDSADA, pravá nebo levá, černá = RDHYBRIDSADAB



Doporučujeme objednat k sadám krycí rozety:

HYBRID-SADA / UNI-SADA:

plast = [RDHYBRIDROZ..C [chrom], W [bílá], B [černá]]
mosaz = [RDROZTRST... C [chrom], W [bílá], B [černá]]

UNI-SADA**


chrom	RDUNISADAC			3 739 Kč / 150 €	*
bílá lesk	RDUNISADAW			3 739 Kč / 150 €	*
černá mat	RDUNISADAB			3 980 Kč / 160 €	*




V tabulkách „SET“ je objednávací kód pravé varianty. V případě levé varianty je objednávací kód s doplněním „L“ (příklad: TERMSET,chrom, pravý = TERMSETC, levý = TERMSETLC). V případě „SAD“ nerozlišujeme v obj.kódu levou / pravou variantu.

STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ

TERM-SET

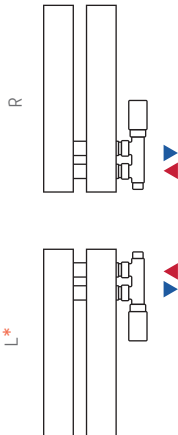


UNI-SADA**

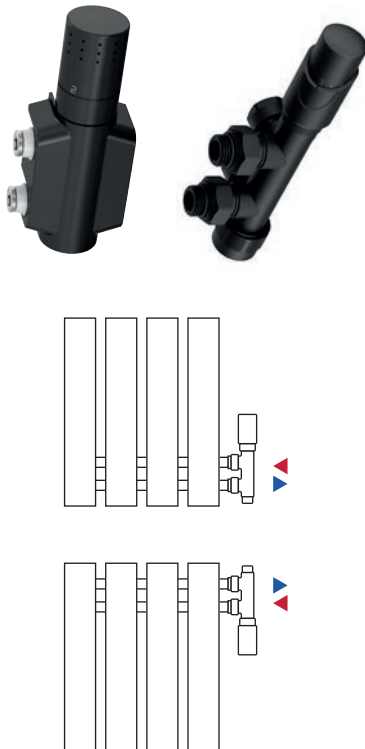

STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ

el. tyč lze instalovat vlevo i vpravo skrz ventil

THERMCOMB-SET

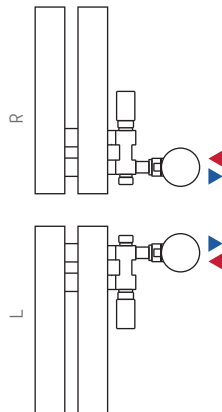

**PRO KOMBINOVANÝ PROVOZ JE NUTNO
K SETU /SADĚ JEŠTĚ OBJEDNAT EL. TÝČ
V DOPORUČENÉM VÝKONU A BARVĚ.**



SET obsahuje:

- **1x** rohový ventil s termostatickou hlavicí
- **2x** svěrné šroubení ø 15 mm [Cu, Al s garniturou]
- **2x** svěrné šroubení ø 16 mm [Al]

- 1x krycí rozety

U setu rozdělujeme stranu ventilu (R-pravý / L-levý).
Příklad obj. č. středový set černý: **pravý** = TERMSETB, TERMCOMBSETB, **levý** = TERMSETLB, TERMCOMBILB



SADA obsahuje:

- **1x** rohový ventil s termostatickou hlavicí
- **2x** svěrné šroubení Ø 15 mm

[Cu-méd', Al s garniturou -plast]

- 2x svěrné šroubení Ø 16 mm [Al-plast]

Sada je vždy oboustranná. Přívod vody je vždy u termostatické hlavice.

*** V sadě UNI je termostatický ventil přímý (přívody z podlahy) i rohový (přívody ze zdi).

Příklad obj. č.: HYBRIDSADA, pravá nebo levá, černá = RDHYBRIDSADAB

Doporučujeme objednat k sadám krycí rozety:

HYBRID-SADA / UNI-SADA:

plast = [RDHYBRIDROZ..C [chrom], W [bílá], B [černá]]
mosaz = [RDROZTRST... C [chrom], W [bílá], B [černá]]

Ventily jsou vyobrazeny v pravé variantě.

Směr vody (přívod zpátečka) je z čelního pohledu.

PŘEHLED ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH TYČÍ


BARVA	YUUKI (Y,YRK)				PATRONA (T)				HOT (H,H,RK)				HOTED (HS, HSRK)				BURGH (HT2,HT2RK,HT1)			
chrom	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
bílá	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
černá	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
černá mat																				
stříbrná																				
antracit																				
zlatá mat																				
zlatá lesk																				
ČASOVAČ - WIFI																				
KABEL								2-4-6-8H				ANO/ 24h				2H off, 2H start				
vinutý	Y				T				H				HS				BURGH2 (HT2)			
rovný	YRK								HRK				HSRK				BURGH2RK (HT2RK)			
podomítkový																				
skrutý																				
IP																				
IP4/4				IP65				IP4/4				IP4/4				IP5/4				

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

NAPLNĚNÍ VÝROBNÍ FIRMOU

U elektrických radiátorů je nutné při objednání uvést:

1. stranu elektrické tyče z čelního pohledu (L - vlevo, R - vpravo)

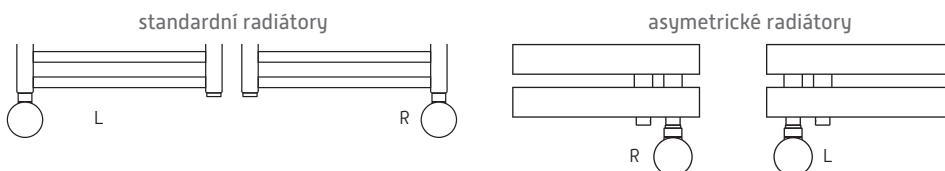

2. typ elektrické topné tyče

naplnění za jednotný příplatek 2 730 Kč vč. DPH				
PATRONA (T)	BURGH1 (HT1)	BURGH2 (HT2)	BURGH2RK (HT2RK)	
sestavení objednáčích kódů				
RED	PIK5011	31	T	L
RED	kód radiátoru	barva	el. tyč	strana el. tyče
cenová kalkulace elektrického radiátoru: <i>Katalogová cena = RADIÁTOR + TYČ + 2 730,- (PŘÍPLATEK za naplnění)</i>				

naplnění ZDARMA				
YUUKI (Y)	YUUKI (RK)	HOT (H)	HOT (RK)	
sestavení objednáčích kódů				
RED	PIK5011	35	H	L
RED	kód radiátoru	barva	el. tyč	strana el. tyče
cenová kalkulace elektrického radiátoru: <i>Katalogová cena = RADIÁTOR + TYČ (PŘÍPLATEK za naplnění ZDARMA)</i>				

Standardní provedení: barva radiátoru = barva tyče. Pokud není v nabídce shodná barva tyče je nahrazena chromovou. Příklad.: radiátor v barvě Capucino C42 + chromová tyč (Patrona, Yuuki, Burgh) / stříbrná tyč (Hot)

naplnění za příplatek 990 Kč vč. DPH				
HOTED Smart (HS)	HOTED Smart (HSRK)			
sestavení objednáčích kódů				
RED	PIK5011	35	HS	L
RED	kód radiátoru	barva	el. tyč	strana el. tyče
cenová kalkulace elektrického radiátoru: <i>Katalogová cena = RADIÁTOR + TYČ + 990,- (PŘÍPLATEK za naplnění)</i>				

Standardní provedení: barva radiátoru = barva tyče. Pokud není v nabídce shodná barva tyče je nahrazena chromovou. Příklad.: radiátor v barvě Capucino C42 + chromová tyč (Patrona, Yuuki, Burgh) / stříbrná tyč (Hot)

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

- jsou vhodné pro kombinový a elektrický provoz
- doporučený max. výkon topné tyče je uveden u jednotlivých radiátorů
- v případě elektrického provozu s tyčemi YUUKI a HOT se příplatek za naplnění neúčtuje (viz str. 50)

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ YUUKI

- IP44
- vícestupňová ochrana
- mechanické ovládání
- vinutý kabel/ RK=rovný kabel
- antifreeze
- LED vizualizace
- rozměr [v×š×h]: 66×59×54 mm
- systém „inteligentní dům“ – ANO

AKCE
ELEKTRICKÉ
NAPLNĚNÍ
FREE



YUUKI - C1 - RK



YUUKI - C2



YUUKI - C3

obj. kód YUUKI vinutý kabel						skladem
výkon	bílá	černá	chrom	cena s DPH	cena €	
300	RDOYUUKI03C1	RDOYUUKI03C2	RDOYUUKI03C3	3 290 Kč	132 €	*
400	RDOYUUKI04C1	RDOYUUKI04C2	RDOYUUKI04C3			*
600	RDOYUUKI06C1	RDOYUUKI06C2	RDOYUUKI06C3			*
900	RDOYUUKI09C1	RDOYUUKI09C2	RDOYUUKI09C3			*
1200	RDOYUUKI12C1	RDOYUUKI12C2	RDOYUUKI12C3			*

* objednávací kód s RK = elektrická topná tyč s rovným kabelem (součástí není zástrčka)

sestavení objednávacího kódu YUUKI – vinutý kabel

RDOYUUKI 3 C3
typ tyče výkon barva

sestavení objednávacího kódu YUUKI RK – rovný kabel

RDOYUUKI 3 C3 RK
typ tyče výkon barva rovný kabel

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ HOT

- IP44
- vícestupňová ochrana
- dotykové ovládání
- časovač 2-4-6-8h
- nízká spotřeba energie
- inteligentní provoz (signalizace poruch)
- vinutý kabel, RK=rovný, RK=skrytý kabel
- antifreeze
- LED vizualizace
- rozměr [v×š×h]: 75×43×43 mm
- systém „inteligentní dům“ – NE

AKCE
ELEKTRICKÉ
NAPLNĚNÍ
FREE



HOT - WH - RK



HOT - BK



HOT - ST



HOT - G

obj. kód HOT vinutý kabel / RK - rovný kabel / RK - přímé napojení do zdi*							skladem
výkon	bílá	černá	stříbrná	zlatá	cena s DPH	cena €	
300	RDOHOT34WH / RK	RDOHOT34BK / RK	RDOHOT34ST / RK	RDOHOT34G / RK	3 990 Kč	160 €	*
400	RDOHOT36WH / RK	RDOHOT36BK / RK	RDOHOT36ST / RK	RDOHOT36G / RK			*
600	RDOHOT39WH / RK	RDOHOT39BK / RK	RDOHOT39ST / RK	RDOHOT39G / RK			*
900	RDOHOT44WH / RK	RDOHOT44BK / RK	RDOHOT44ST / RK	RDOHOT44G / RK			*
1200	RDOHOT34WH / RK	RDOHOT34BK / RK	RDOHOT34ST / RK	RDOHOT34G / RK			*

* objednávací kód s RK = elektrická topná tyč s rovným nebo skrytým kabelem. V dodávce je rovný kabel i krytka pro přímé napojení do zdi.

sestavení objednávacího kódu

RDOHOT 39 BK RK
typ tyče výkon barva rovný/skrytý kabel

Příklad:

el. tyč HOT, černá, 600W, rovný/skrytý kabel **RDOHOT39BK RK**

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ HOTED SMART

Topná tyč HOTED SMART je vybavena pokročilým řídicím modulem, který umožňuje jak manuální (dotykové) ovládání provozních funkcí, tak plnou vzdálenou správu prostřednictvím připojení WiFi a aplikace Smart Life.

Funkce v manuálním (místním) režimu:

- Dotykové ovládání přímo na zařízení.
- 8 stupňů regulace teploty od 16 do 30 °C (v krocích po 2 °C).
- Režim proti zamrznutí (nemrznoucí směs) – aktivuje se při poklesu teploty pod 7 °C.
- Časovač: 1 až 8 hodin, možnost změny po hodinách.
- Autodiagnostika (např. otevřený vodní okruh, nouzové stavy).
- Vícestupňová ochrana proti přehřátí.

Funkce v inteligentním režimu (dálkově, prostřednictvím aplikace Smart Life):

- Ovládání přes Wi-Fi z aplikace Smart Life
- Plynulá regulace teploty v rozsahu 7-35 °C (po 1 °C)
- Režim proti zamrznutí – aktivuje se a deaktivuje v aplikaci
- Detekce otevřeného okna
- Rodičovský zámek (Dětský zámek)
- Programovatelný týdenní plán
- Časovač nastavitelný až na 24 hodin
- Autodiagnostika (např. otevřený vodní okruh, poruchové stavy)
- Vícestupňová ochrana proti přehřátí
- vinutý kabel, RK=rovný, RK=skrytý kabel
- v případě elektrického provozu s tyčí HOTED je příplatek za naplnění MOC 990 Kč s DPH/ 40 €



HOTED - WH - RK



HOTED - BK



HOTED - ST



HOTED - G



obj. kód HOTED vinutý kabel / RK - rovný kabel / RK - přímé napojení do zdi*						skladem
výkon	bílá	černá	stříbrná	zlatá	cena s DPH	
300	RDOHOTED34WH / RK	RDOHOTED34BK / RK	RDOHOTED34ST / RK	RDOHOTED34G / RK	5 590 Kč	224 €
400	RDOHOTED36WH / RK	RDOHOTED36BK / RK	RDOHOTED36ST / RK	RDOHOTED36G / RK		
600	RDOHOTED39WH / RK	RDOHOTED39BK / RK	RDOHOTED39ST / RK	RDOHOTED39G / RK		
900	RDOHOTED44WH / RK	RDOHOTED44BK / RK	RDOHOTED44ST / RK	RDOHOTED44G / RK		
1200	RDOHOTED34WH / RK	RDOHOTED34BK / RK	RDOHOTED34ST / RK	RDOHOTED34G / RK		

* objednací kód s RK = elektrická topná tyč s rovným nebo skrytým kabelem. V dodávce je rovný kabel i krytka pro přímé napojení do zdi.

sestavení objednáčeho kódu

RDOHOTED 39 BK RK
typ tyče výkon barva rovný/skrytý kabel

Příklad:

el. tyč HOTED, černá, 600W, rovný/skrytý kabel
RDOHOTED39BK RK



ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

- jsou vhodné pro kombinovaný a elektrický provoz. Doporučený výkon topné tyče je uveden u jednotlivých radiátorů
- v případě elektrického provozu s tyčemi PATRONA a BURGH je jednotný příplatek za naplnění MOC 2 730 Kč s DPH / 114 €

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ PATRONA

- IP65
- vícestupňová ochrana
- mechanické ovládání
- vinutý kabel
- antifreeze
- nízká spotřeba energie
- LED signalizace provozu
- rozměr (v×š×h): 66×59×54 mm
- systém „inteligentní dům“ - ANO



obj. kód PATRONA vinutý kabel									skladem
výkon	bílá	cena s DPH	cena €	chrom	stříbrná	zlatá lesk	cena s DPH	cena	
	obj. kód			obj. kód	obj. kód	obj. kód			
150	RADPST151	2 353 Kč	95 €	RADPST153	RADPST159	RADPST154	2 449 Kč	98 €	*
300	RADPST311	2 449 Kč	98 €	RADPST313	RADPST312	RADPST318	2 545 Kč	102 €	*
600	RADPST361	2 545 Kč	102 €	RADPST363	RADPST362	RADPST3610	2 641 Kč	106 €	*
900	RADPST411	2 641 Kč	106 €	RADPST413	RADPST412	RADPST418	2 737 Kč	110 €	*



výkon	antracit	černá	černá mat	grafit	zlatá mat-mosaz	cena s DPH	cena €	skladem
	obj. kód	obj. kód	obj. kód	obj. kód	obj. kód			
150	RADPST157	RADPST156	RADPST158	RADPST155	RADPST160	2 545 Kč	102 €	*
300	RADPST317	RADPST315	RADPST320	RADPST316	RADPST314	2 641 Kč	106 €	*
600	RADPST367	RADPST365	RADPST368	RADPST366	RADPST364	2 737 Kč	110 €	*
900	RADPST417	RADPST415	RADPST420	RADPST416	RADPST414	2 833 Kč	114 €	*



ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ BURGH

- IP54
- vícestupňová ochrana
- provoz 30–60 °C
- časovač 2h OFF – po 2 hodinách se el. tyč vypne
- časovač 2h START – po 2 hodinách se el. tyč vrátí na původní nastavení
- manuální ovládání [ON / + / -]
- otočení regulátoru o 330°
- nízká spotřeba energie
- LED signalizace provozu
- BURGH1 – skrytý napojení ze zdi
- BURGH2 – vinutý kabel
- BURGH2RK – rovný kabel
- antifreeze
- nedoporučujeme pro horizontální polohu
- rozměr (v×š×h): 75×43×43 mm
- systém „inteligentní dům“ - NE



BURGH1



BURGH2



BURGH2RK

výkon	06-bílá / 14-černá mat / 02-chrom / 03-efekt nerez			cena s DPH	cena €	skladem
	obj. kód BURGH1	obj. kód BURGH2RK	obj. kód BURGH2			
120	RDOHT1 120 06/14/02/03	RDOHT2 120 06/14/02/03	RDOHT2RK 120 06/14/02/03	5 070 Kč	203 €	*
200	RDOHT1 200 06/14/02/03	RDOHT2 200 06/14/02/03	RDOHT2RK 200 06/14/02/03			*
300	RDOHT1 300 06/14/02/03	RDOHT2 300 06/14/02/03	RDOHT2RK 300 06/14/02/03			*
400	RDOHT1 400 06/14/02/03	RDOHT2 400 06/14/02/03	RDOHT2RK 400 06/14/02/03			*
600	RDOHT1 600 06/14/02/03	RDOHT2 600 06/14/02/03	RDOHT2RK 600 06/14/02/03			*
800	RDOHT1 800 06/14/02/03	RDOHT2 800 06/14/02/03	RDOHT2RK 800 06/14/02/03			*

sestavení objednacího kódu

RDOHT 1 300 06
tyč BURGH typ tyče výkon barva

Příklad: el tyč BURGH1, přímé napojení ze zdi, bílá, 300 W **RDOHT130006**

Přehled doplňků pro elektrické radiátory – str. 45

* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů * Naskladnění 4–6 týdnů
Na elektrické tyče se vztahuje záruka 2 roky.



S20V
BURGH

S20
PATRONA



PRIMAVERA

Elektrický sušák, který lze instalovat na zeď nebo opřít o zeď. Výhodou je především designové, rychlé a ekonomické sušení. Průměr profilů je 38 mm. IP 44.

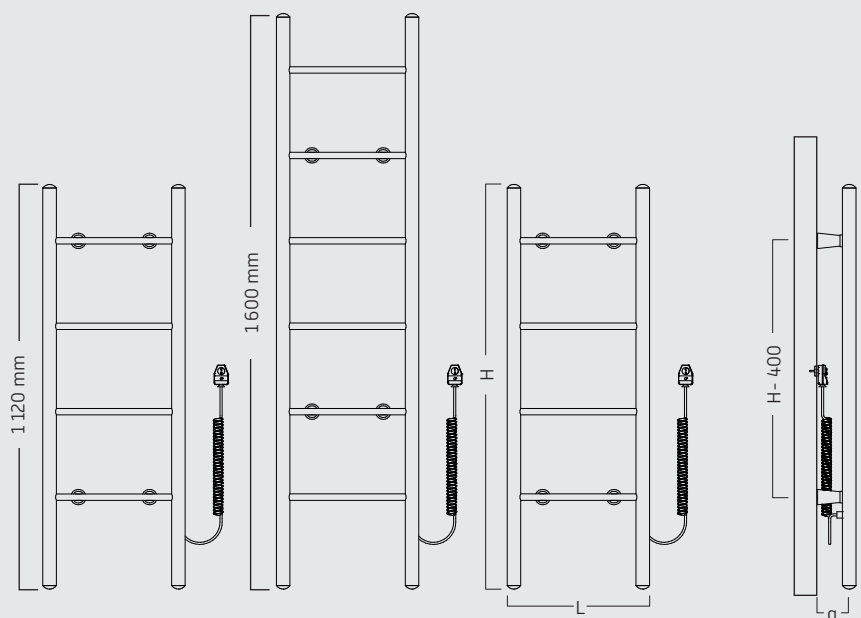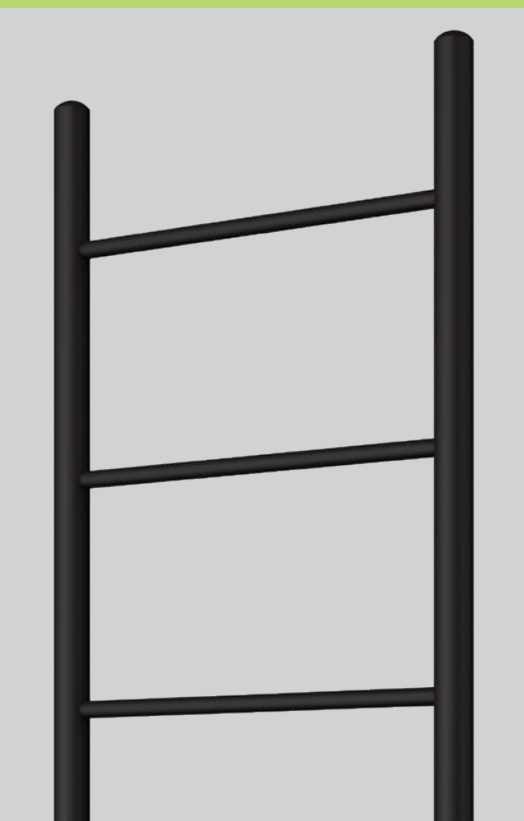

MOŽNOSTI PROVOZU:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

šířka (L) mm	výška (H) mm	hloubka od zdi vč. radiátoru (G) mm	výkon (W)	váha (kg)	el. krytí IP	typ profilu	rozměr profilů vertikální/ horizontální (mm)	frekvence (Hz)
400	1120	88-98	87	3,5	44	kulatý	38 / 22	50
	1600		103	4,8				
500	1600	88-98	120	5,2	44	kulatý	38 / 22	50

šířka mm L	výška mm H	barva BÍLÁ MAT *			barva ČERNÁ *			skladem
		obj.č.	cena s DPH	cena €	obj.č.	cena s DPH	cena €	
400	1120	RADPRI401134	6 590 Kč	264 €	RADPRI401131	6 590 Kč	264 €	*
	1600	RADPRI401634	7 910 Kč	317 €	RADPRI401631	7 910 Kč	317 €	*
500	1600	RADPRI501634	8 790 Kč	352 €	RADPRI501631	8 790 Kč	352 €	*

* Elektrický sušák lze dodat bez příplatku i v barvách viz. str. 56–57, ale přívodní kabel a úchyty budou vždy jen černé (B) nebo bílé (W).

Příklad objednávky:

Elektrický sušák PRIMAVERA, 500×1600 mm, zlatý s barvou kabelu:

- černý kabel + úchyty (B) RADPRI501684B
- bílý kabel + úchyty (W) RADPRI501684W

sestavení objednávacího kódu

RADPRI **5016** **84** **B**
kód rozměr barva kabel



* **XX barvy bez příplatku** 35 white silk, 34 white mat, 57 creamy structure, 83 buttermilk, 85 light grey, 87 grey ash, 92 moss, 93 butter yellow, 97 rosewood, 12 graphite, 100 anthracite, 31 black mat, 75 black structure, **XX barvy +15%, RAL +25%, vzorník str. 56–57 AKCE COLORS FREE**

Přehled ventilů – str. 42–48 | Přehled el. tyčí – str. 49–53 | Vzorník barev – str. 56–57
* Skladem nebo naskladnění do 2 týdnů (barvy 35 a 31) ☎ * Naskladnění 4–6 týdnů ☎

VZORNÍK BAREV

BARVY BEZ PŘÍPLATKU

C35 WHITE SILK ★

RAL 9003

Doporučená barva ventilu RD...W

C34 WHITE MAT ★

RAL 9003

Doporučená barva ventilu RD...MW

C57 CREAMY STRUCTURE ★

RAL 9010

Doporučená barva ventilu RD...9010 / C

C83 BUTTERMILK ★

RAL 9001

Doporučená barva ventilu RD...9001 / C

C85 LIGHT GREY ★

RAL 9002

Doporučená barva ventilu RD...9002 / C

C87 GREY ASH ★

RAL 9006

Doporučená barva ventilu RD...9006 / C

C92 MOSS ★

RAL 7034

Doporučená barva ventilu RD...7034 / C

C93 BUTTER YELLOW ★

RAL 1014

Doporučená barva ventilu RD...1014 / C

C97 ROSEWOOD ★

RAL 3012

Doporučená barva ventilu RD...3012 / C

C12 GRAPHITE ★

RAL 7024

Doporučená barva ventilu RD...7024 / C

C100 ANTHRACITE ★

RAL 7016

Doporučená barva ventilu RD...MA

C31 BLACK MAT ★

RAL 9005

Doporučená barva ventilu RD...B

C75 BLACK STRUCTURE ★

RAL 9005

Doporučená barva ventilu RD...MB

Sestavení objednáčích kódů radiátoru

RADGLA 5013 35 SP
kód rozměr barva

Sestavení objednáčích kódů ventilu

RD TERMSET L/R W
kód název ventilu strana barva

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTÍ

VENTILOVÝ SET obsahuje: ventil s hlavici, krycí rozetu s trubičkami, sv.šroubení Ø15 (Cu, ALgarnitura), sv.šroubení Ø16 (AL)

Středový
RDTERMSET



Středový KTU „hřebenový“
RDthermCOMBSET




Krajový TUV
RDCLASSICSET



VZORNÍK BAREV


BARVY S PŘÍPLATKEM + 15 %



Doporučená barva ventilu RD...7038 / C



Doporučená barva ventilu RD...7042 / C




Doporučená barva ventilu RD...7044 / C




Doporučená barva ventilu RD...7030 / C



Doporučená barva ventilu RD...7006 / C




Doporučená barva ventilu RD...1019 / C




Doporučená barva ventilu RD...1024 / C




Doporučená barva ventilu RD...1024 / C




Doporučená barva ventilu RD...8024 / C




Doporučená barva ventilu RD...8025 / C




Doporučená barva ventilu RD...3012 / C



Doporučená barva ventilu RD...5002 / C



Doporučená barva ventilu RD...MA



Doporučená barva ventilu RD...MG



Doporučená barva ventilu RD...RAL / C

Sestavení objednáčeho kódu radiátoru

RADGLA 5013 35 SP
 kód rozměr barva

Sestavení objednáčeho kódu ventilu

RD TERMSET L/R W
 kód název ventilu strana barva

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTÍ

VENTILOVÝ SET obsahuje: ventil s hlavici, krycí rozetu s trubičkami, sv.šroubení Ø15 (Cu, ALgarnitura), sv.šroubení Ø16 (AL)

RDEGESET



**Krajový KTU
RDINTERSET**



**1bodový
RDSINGLESET**





www.hopa-koupelny.cz
www.olsen-spa.cz

